


## Geberit Piave Waschtischarmatur Wandmontage, Batteriebetrieb, für UP-Funktionsbox

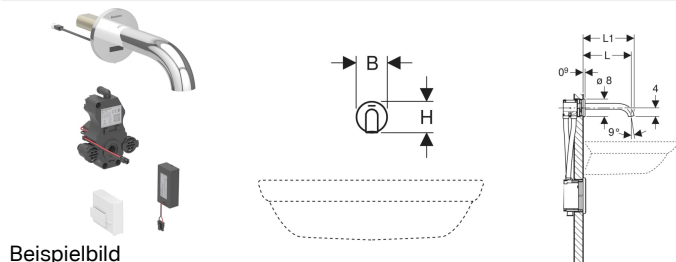

Beispielbild

### Verwendungszwecke

- Zur Entnahme von Leitungswasser
- Für öffentliche und halböffentliche Bereiche
- Zum Einbau in Geberit Montageelemente für Waschtisch, elektronische Wandarmatur mit UP-Funktionsbox
- Zum Anschließen von Kalt- und Warmwasser (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Zum Anschließen von Kalt- oder Mischwasser (nur bei Modell ohne Mischer)
- Für den Einsatz mit Edelstahlbecken
- Modell mit Mischer oder Thermostatmischer nicht geeignet für Durchlauferhitzer, siehe Technisches Datenblatt "Waschtischarmaturen mit Durchlauferhitzern"
- Für Beplankungsdicken 10–50 mm

### Eigenschaften

- Armaturengruppe I nach DIN 4109
- Automatische Spülauslösung
- Infrarotbenutzererkennung
- IR-Sensor selbsteinstellend
- Vandalensicher
- Volumenstrombegrenzung durch Strahlregler
- Temperatureinstellung über Mischer (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Wasser nicht rein warm oder rein kalt einstellbar (nur bei Modell mit Mischer oder Thermostatmischer)
- Thermostat nach EN 1111 (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Verbrühschutz durch Begrenzung der Wassertemperatur auf 42 °C (nur bei Modell mit Thermostatmischer)
- Thermische Desinfektion nach DVGW W 551 möglich
- Stromversorgung durch Batterie
- Batterie für ca. 200'000 Auslösungen ausreichend
- Warnung bei schwacher Batterie
- Energiesparmodus einstellbar
- Wasserersparnis durch reaktionsschnelle Zweistrahl-Abtasttechnik
- Funktionen mit Geberit Service-Handy einstellbar und abfragbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth®-Schnittstelle
- Mit Geberit Control App kompatibel
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®
- Mit Geberit Connect kompatibel

### Lieferumfang

- Waschtischarmatur
- Infrarotsensor mit Anschlusskabel
- Steuerelektronik
- Funktionseinheit

### Zusätzlich zu bestellen

- Geberit Element für Waschtisch

- Programm Wassersparen einstellbar
- Programm Intervallspülung einstellbar
- Dauerspülung individuell einstellbar
- Spülauslösung deaktivierbar
- Mit integriertem Rückflussverhinderer
- Funktionseinheit mit eingebauten Korbfiltren

### Technische Daten

|  |                      |
|--|----------------------|
| Batterietyp  | Alkali (1,5 V AA)    |
| Schutzart  | IPX4                 |
| Betriebsspannung                                       | 3 V DC               |
| Betriebsdruck  | 50-1000 kPa          |
| Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer        | 0,5-5 bar            |
| Empfohlener Betriebsdruck mit Thermostatmischer        | 50-500 kPa           |
| Differenzdruck KW/WW                                   | ≤ 150 kPa            |
| Maximaler Prüfdruck Wasser                             | 1600 kPa             |
| Maximaler Prüfdruck Luft / Inertgas                    | 300 kPa              |
| Umgebungstemperatur                                    | 1–40 °C              |
| Lagertemperatur  | -20 – +70 °C         |
| Wassertemperatur Einstellbereich mit Thermostatmischer | 20-42 °C             |
| Maximale Wassertemperatur                              | 60 °C                |
| Maximale Wassertemperatur kurzzeitig                   | 90 °C                |
| Durchfluss bei 300 kPa                                 | 5 l/min              |
| Berechnungsdurchfluss                                  | 0,07 l/s             |
| Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss            | 50 kPa               |
| Intervallspülung Einstellbereich                       | 1–168 h              |
| Intervallspülung Werkseinstellung                      | 24 h                 |
| Intervallspülzeit Einstellbereich                      | 5–200 s              |
| Intervallspülzeit Werkseinstellung                     | 5 s                  |
| Werkstoff  | Messing / Kunststoff |

- Batteriefach
- 2 Alkali-Mangan-Batterien Typ AA 1.5 V
- Schlüssel für Strahlregler
- Befestigungsmaterial

- Abdeckplatte für UP-Funktionsbox

| Art.-Nr.     | Farbe / Oberfläche                                     | Mischer     | L     | L1      | B    | H    | VE1   |
|--------------|--|-------------|-------|---------|------|------|-------|
| 116.284.SN.1 | Optik Edelstahl / gebürstet, easy-to-clean-beschichtet | mit Mischer | 22 cm | 23.3 cm | 8 cm | 8 cm | 1 St. |

#### Zubehör

- Geberit Strahlregler für Piave und Brenta Waschtischarmaturen
- Geberit Verlängerungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Abdichtungsset für Piave und Brenta Waschtischarmaturen, Wandmontage, mit UP-Funktionsbox
- Geberit Service-Handy
- Geberit Clean-Handy