


# SUPERPLAN PLUS

- Puristisches, elegantes Design
- Absolut bodengleich einbaubar
- Höchster Standkomfort durch flachen, emaillierten Ablaufdeckel, der bündig in die Duschfläche eingelassen ist
- Aus KALDEWEI Stahl-Emaille



Abbildung ähnlich

| Modell 475        | KA 120 waagrecht | KA 120 flach | KA 120 senkrecht |
|-------------------|------------------|--------------|------------------|
| Gesamt-Aufbauhöhe | 108              | 88           | 49               |
| Bauhöhe           | 83               | 63           | 83               |

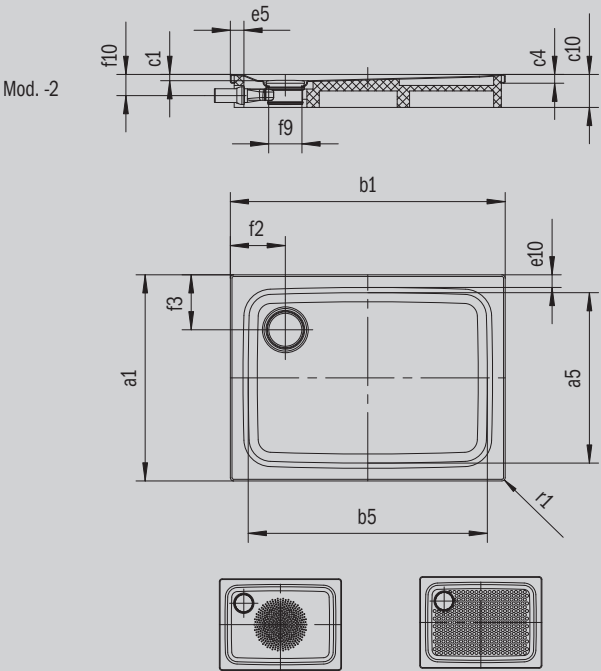

| Modell                                       |                                  | 475-2        |
|----------------------------------------------|----------------------------------|--------------|
| Äußere Länge [mm]                            | a <sub>1</sub>                   | 900 mm       |
| Innere Länge [mm]                            | a <sub>5</sub>                   | 790 mm       |
| Äußere Breite [mm]                           | b <sub>1</sub>                   | 900 mm       |
| Innere Breite [mm]                           | b <sub>5</sub>                   | 790 mm       |
| Tiefe Innen [mm]                             | c <sub>1</sub>                   | 25 mm        |
| Randhöhe [mm]                                | c <sub>4</sub>                   | 32 mm        |
| Höhe mit Wannenträger [mm]                   | c <sub>10</sub>                  | 120 mm       |
| Gesamt-Aufbauhöhe (Höhe mit Siphon) [mm]     | c <sub>17</sub>                  | 109 mm       |
| Randbreite                                   | e <sub>10</sub> ; e <sub>5</sub> | 50; 50 mm    |
| Durchmesser Ablaufloch [mm]                  | f <sub>9</sub>                   | Ø 120 mm     |
| Anschlusshöhe Siphon [mm]                    | f <sub>10</sub>                  | 78 mm        |
| Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] | f <sub>2</sub> ; f <sub>3</sub>  | 200; 200 mm  |
| Äußerer Radius [mm]                          | r <sub>1</sub>                   | 12 mm        |
| Nettogewicht [kg]                            |                                  | 22 kg        |
| Antislip Durchmesser [mm]                    |                                  | Ø 435 mm     |
| Vollantislip                                 |                                  | 649 x 673 mm |
| ANTISLIP SECURE PLUS                         |                                  | Vollflächig  |