
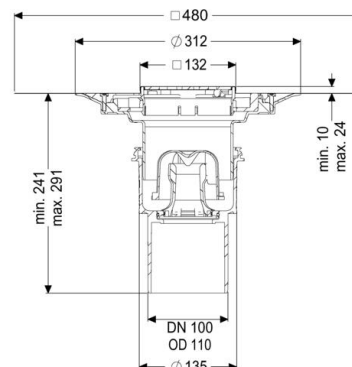


Datenblatt

## Boden-/Deckenablauf Ecoguss DN 100, senkr., Variofix, Designrost

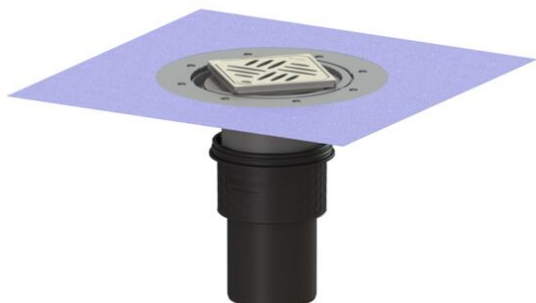

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 48411.53

GTIN: 4026092053911

Preisgruppe: 40

### Produktvorteile

- High-Tech-Verbundwerkstoff Ecoguss
- Höchste Brandschutzstandards
- Wissenschaftlich bestätigte Schallschutzwirkung

### Beschreibung

Der Boden-/Deckenablauf Ecoguss mit Anschlussrand dient der Punktentwässerung und ist mit einem herausnehmbaren Geruchsverschluss sowie einer Lippendichtung und einer Bauzeitschutzabdeckung ausgestattet. Der recyclingfähige Verbundwerkstoff Ecoguss erfüllt höchste Schallschutzanforderungen, ist beständig gegenüber aggressiven Medien, temperaturbeständig und besitzt eine dauerhaft korrosionsfreie Oberfläche. Er ist kurzfristig brennbar von 100 bis zu 400 Grad Celsius. Der Auslaufstutzen ist für den Anschluss an SML-Rohre geeignet. Ein Potentialausgleich ist nicht erforderlich.

### Allgemeine Merkmale

Norm

Nennweite (DN)

Außendurchmesser (DA)

Zulassung

Geruchsverschluss

EN 1253-1

100

110 mm

Z-19.53-2414,Z-19.53-2414\_V,Z-19.17-1719,Z-19.17-1719\_V

inklusive

### Ausführung

System

Abdichtung am Aufsatzstück

Abdichtung am Grundkörper

Sperrwasserhöhe

125

zu verklebende beiliegende Dichtmanschette (bd) nach DIN 18534

Anschlussrand

50 mm

### Abmessungen

Höhenverstellbarkeit

Gewicht netto

Gewicht brutto

Durchmesser

Art der Höhenverstellbarkeit

Länge

Breite

Verpackungsmaß Länge

Verpackungsmaß Breite

Verpackungsmaß Höhe

|

2,58 kg

3,48 kg

135 mm

teleskopisches Aufsatzstück

135 mm

135 mm

490 mm

275 mm

495 mm

### Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl

Material Grundkörper

Stutzen Ausführung

1

Ecoguss resistant

senkrecht

### Abdeckungsmerkmale

|                       |                                     |
|-----------------------|-------------------------------------|
| Abdeckungsart         | Designrost                          |
| Abdeckung Material    | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Abdeckung Farbe       | silber                              |
| Abdeckung Breite      | 120 mm                              |
| Abdeckung Länge       | 120 mm                              |
| Bodenbelaghöhe min.   | 10 mm                               |
| Oberfläche            | geschliffen                         |
| Rahmen Material       | Edelstahl 1.4301 (V2A)              |
| Verriegelung          | Lock & Lift                         |
| Belastungsklasse      | L 15 (EN 1253-1)                    |
| Rost Design           | Kessel                              |
| Rutschhemmklasse      | R9 nach DIN 51130; C nach DIN 51097 |
| Rahmen Breite         | 132 mm                              |
| Rahmen Länge          | 132 mm                              |
| Bodenbelaghöhe max.   | 24 mm                               |
| Aufsatzstück          | dreidimensional verstellbar         |
| Form Aufsatzstück     | eckig                               |
| Aufsatzstück Material | ABS                                 |

### Pumpenkennlinie