



PRODUKTDATENBLATT

Produktansicht




Produktinformationen

Artikelgruppe	Modulare Pressdichtung
Artikelnummer	CRA21405V4A
EAN / GTIN	4260391378409
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-425, EPDM

Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

Technische Abbildung

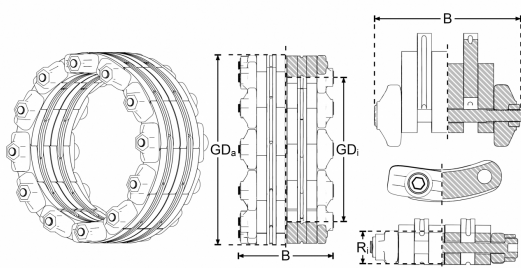

Bemaßung

R Ringspalt	28.0-38.0 mm
M Medienrohr	134.0-1220.0 mm
B Breite	140 mm

Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	35.0 Nm
Gewicht	0.379 kg
Material	EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot)

Prüfung / Zulassung	MPA
----------------------------	-----

Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

