

BIS RapidRail® Edelstahl Hammerfix

(M 29 25)


Befestigung an BIS RapidRail® Schienen



Vorteile und Eigenschaften

- Komplett vormontierte Schiebemutter mit Gewindestift, Unterlegscheibe und BIS RapidRail®-Federring
- durch vormontierte Klemmfeder leicht einsetzbar und bis zur Endfixierung flexibel umpositionierbar
- Material: Metallteile aus Edelstahl 1.4401 (AISI 316); Federring aus POM (Polyoxymethylen), blau

Art.Nr.	G	L	LU	b x s	SW1	T _(max.)	Für Schiene	F _{a,z}	VPE 1	VPE 2	Gew / 1 Einh
			(mm)	(mm)	(mm)	(Nm)		(N)			(g)
6527062	M6	25 mm	11	13,5 x 4,0	10	7,5	WM1, 15, 2	2.000	25	250	25.00
6527084	M8	40 mm	25	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5.000	25	250	34.00
6527088	M8	80 mm	65	13,5 x 5,0	13	15,0	WM1, 15, 2	5.000	25	250	46.00
6527094	M10	40 mm	22	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4.750	25	250	48.00
6527098	M10	80 mm	62	14,0 x 5,0	17	15,0	WM1, 15, 2	4.750	25	250	64.00

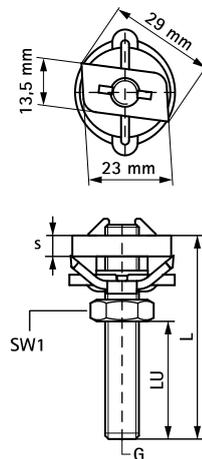

Kombination mit

BIS RapidRail® Edelstahl Montageschienen
 BIS RapidRail® Edelstahl Wandkonsolen