


Geberit Monolith Plus Sanitärmmodul für Stand-WC, 101 cm, Frontverkleidung aus Steinzeug

GEBERIT

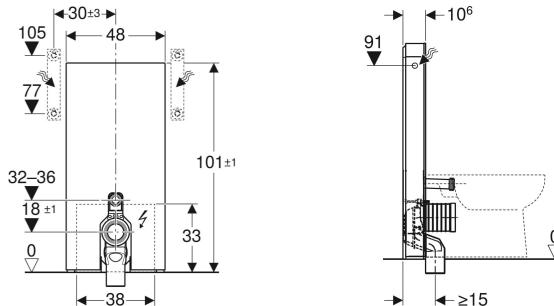

Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhältlich.

VERWENDUNGSZWECKE

- Für Bodenanschlüsse
- Für Renovierungen, Um- und Neubauten
- Für Wandanschlüsse mit einer Ablaufhöhe von 18 cm
- Zum Austauschen tiefhängender AP-Spülkästen
- Zum Austauschen von Stand-WCs mit aufgesetztem AP-Spülkasten
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean Tuma WC-Komplettanlage Stand-WC
- Zum Anschließen von Geberit AquaClean WC-Aufsätzen, mit Zubehör
- Zur Montage auf Fertigfußböden
- Zur Montage vor Trockenbau- und Massivwänden

EIGENSCHAFTEN

- 2-Mengen-Spülung
- Ausgleich von Bautoleranzen möglich
- Spülkasten kondenswassergedämmt
- Seitenverkleidung aus Aluminium gebürstet
- Selbsttragend

- Soft-Touch-Tasten für Spülauflösung und Geruchsabsaugung
- Orientierungslight und Geruchsabsaugung aktivieren sich beim Herantreten
- Orientierungslight in sieben Farben einstellbar
- Erfassungsbereich der Benutzererkennung einstellbar
- Tag/Nacht-Erkennung für Orientierungslight einstellbar
- Geruchsabsaugung mit Keramikwabenfilter, werkzeuglos montierbar
- Keramikwabenfilter zur Geruchsneutralisation werkzeuglos austauschbar
- Automatisches Ausschalten der Geruchsabsaugung nach vordefinierter Laufzeit
- Netzanschluss mit dreidriger flexibler Mantelleitung
- Wasseranschluss seitlich

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IPX4
Nennspannung	100–240 V AC
Betriebsspannung	4.1 V DC
Netzfrequenz	50–60 Hz
Fließdruck	10–1000 kPa

Wassertemperatur max.

25 °C

Spülmenge

6 l

Kleine Spülmenge

3 l

Mindestfließdruck für

50 kPa

Berechnungsdurchfluss

Berechnungsdurchfluss

0.11 l/s

LIEFERUMFANG

- Wasseranschlussset mit Eckventil R 1/2"
- Spülbogenverlängerung 160 mm
- Manschette aus EPDM, ø 44 / 55 mm
- P-Anschlussbogen aus PP, ø 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Kupplungsbuchse für Netzanschluss
- Netzteil
- Befestigungsmaterial
- Sockelblende
- Befestigungsmaterial für Trockenbauwand

INFO

- Naturprodukte können in Farbe und Struktur variieren
- Stand-WC-Keramiken zur wandbündigen Montage finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de/unterlagen

- Armaturengruppe I gemäß DIN 4109
- Die Geruchsabsaugung über Umluft ist bei nahezu allen gängigen Wand-WC-Keramiken möglich. Eine Übersicht der WC-Keramiken, bei denen keine Geruchsabsaugung möglich ist

sowie eine Auflistung der positiv geprüften Geberit-Keramiken, finden Sie im Anhang oder unter www.geberit.de

<i>Art.-Nr.</i>	<i>Farbe / Oberfläche</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Schutzklasse</i>	<i>Leistungsaufnahme W</i>	<i>VE1 St.</i>
131.203.JV.5 Produktion eingestellt	Frontverkleidung: Steinzeug Betonoptik Seitenverkleidung: Aluminium	48	101	10.6	I	5	1