




SCELTA



2000 x 900
Überlauf rechts
Trop plein à droite
Overloop rechts

DE


FR

NL

Wannengriffe oder Wannenrandarmaturen können auf der ebenen Fläche am Wannenrand positioniert werden.

Les poignées ou la robinetterie sur gorge peuvent-être positionnées sur le bord plat de la baignoire.

Badgrepen of kranen kunnen op het effen vlak aan de badrand worden geplaatst.

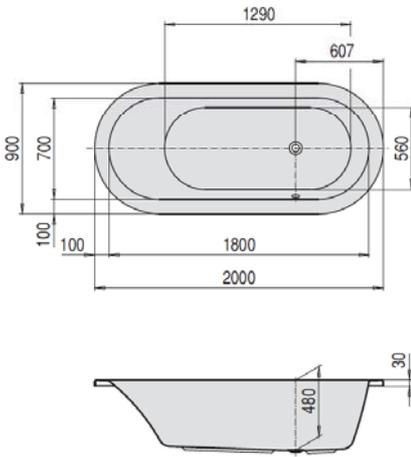

VARIANTE	ARTIKEL-NR.	LÄNGE UND BREITE	HÖHE/TIEFE	INSTALLATIONSHÖHE	NUTZINHALT	ZUBEHÖR
<i>Variante</i>	<i>N° D'article</i>	<i>Longueur Et Largeur</i>	<i>Hauteur/profondeur</i>	<i>Hauteur de montage</i>	<i>Contenu utile</i>	<i>Accessoires</i>
<i>Variant</i>	<i>Artikelnummer</i>	<i>Lengte En Breedte</i>	<i>Hoogte/diepte</i>	<i>Installatiehoogte</i>	<i>Nuttige inhoud</i>	<i>Toebehoren</i>
		(mm)	(mm)	(mm)		
A	3675	2000 x 900	480	625-665	240 l	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦


Artikelbeschreibung:

Auch bei Scelta erinnert das Oval an die Ursprünge des Badens. Die große Wannentiefe von 480 mm, die ergonomische Ausformung des Innenraumes sowie der breite Wannenrand verdeutlichen hingegen den neuesten Stand der Badekultur. Und der bietet tiefes Eintauchen, bequemen Sitz und praktische Ablageflächen. Scelta bekommen Sie übrigens auch als Rechteck-, Sechseck und Eckwanne.

Material Eigenschaften:

Das Material Acryl zeichnet sich durch rutschhemmende Eigenschaften aus, die einen sicheren Gebrauch ermöglichen. Produkte aus Sanitäracryl besitzen eine sehr glatte und dadurch leicht zu reinigende Oberfläche. Das Acryl ist durchgefärbt, damit bei der Verwendung entstehende Kratzer einfach wegpoliert werden können. HOESCH-Produkte behalten daher jahrelang ein makelloses Aussehen. Aufgrund seiner physikalischen Eigenschaften eignet sich Acryl als guter Wärmespeicher. Es garantiert auch bei längerem Aufenthalt in der Badewanne immer die optimale Temperatur.

Montagehilfe:

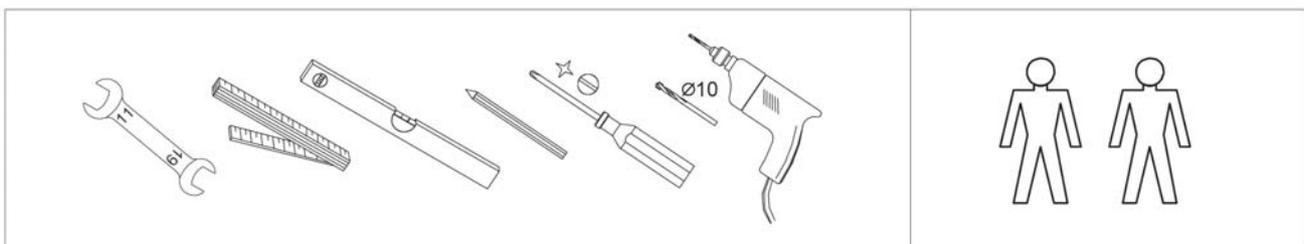

HOESCH Combi*
Ab-/Überlaufarmatur

- ② HOESCH Combi
- ③ HOESCH Combi lang
- ④ HOESCH Combi Dreamscape
- ⑤ HOESCH Combi Santee
- ⑥ HOESCH Combi Klick SingleBath UNO
- ⑦ HOESCH Combi Klick SingleBath DUO



- 6925.305
- 6926.305
- 69261.305
- 690950.305
- 690933.305
- 690934.305

HOESCH Combi Plus*
Wanneneinlauf mit Spezial-Ab-/
Überlaufarmatur

- ⑧ HOESCH Combi Plus
- ⑨ HOESCH Combi Plus lang
- ⑩ HOESCH Combi Plus Dreamscape
- ⑪ HOESCH Combi Plus Santee



- 6928.305
- 6929.305
- 69291.305
- 690951.305

- ⑫ HOESCH Combi Plus für schmalen
Wannenrand

6936.305

HOESCH Combi Plus B*
Wanneneinlauf vom Boden
mit Spezial-Ab-/Überlaufarmatur

- ⑬ HOESCH Combi Plus „B“
- ⑭ HOESCH Combi Plus „B“ lang
- ⑮ HOESCH Combi Plus „B“ Dreamscape
- ⑯ HOESCH Combi Plus „B“ Santee



- 6942.305
- 6943.305
- 6945.305
- 6946.305

HOESCH Combi Vario*
Die Ab-/Überlaufarmatur für bis zu 50 mm
höheren Wasserstand

- ⑰ HOESCH Combi Vario
- ⑱ HOESCH Combi Vario lang
- ⑲ HOESCH Combi Vario Santee



- 690947.305
- 690948.305
- 690949.305

- ⑳ Anschluss Schlauch zur
Verbindung an HT-Hausanschluss



133878

SONDERZUBEHÖR BADEWANNEN

ARTIKEL-NR.

Selbstklebendes Gel-Nackenkissen
passend für nahezu alle Hoesch Bade- und Whirlwannen.
Farbe: Schwarz. Material: Gel.



69694

Nackenkissen
aus wasserbeständigem Teakholz mit PU Auflage für den geraden Wannенrand.



89216

Leselampe
LED - Leselampe montiert am
Wannenrand

Bohr-Lochdurchmesser 27 mm



69722

Nur für Badewannen ohne Whirl-/
Airsystem erhältlich

2 LED Scheinwerfer
4 LED Scheinwerfer

LED Unterwasserscheinwerfer, verchromt mit Bedienknopf für Wannенrand
inkl. Ansteuerungselektronik mit automatischem Farblichtwechsler Farben:
Weiß, Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett (werkseitig eingebaut)



690913
690914

InvisibleSound Inkl. komplettes Soundmodul (Bluetooth) auf 230 V, 50/60Hz mit: 2 Tief-/Mitteltönern 60 Watt

69719

Wannengriff UNIVERSAL kurz, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 200 mm



5908.376

Wannengriff UNIVERSAL lang, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 300 mm



5906.376

Wannengriff HOESCH, verchromt
Für viele Bade- und Whirlwannen. Bohrlochmittenabstand: 192 mm



6918.305

Integrierter Haltegriff aus wasserbeständigem Teakholz und verchromten Elementen.
Bohrlochmittenabstand: 248 mm



6902.305

Bohrungen für Armaturenlöcher nach Skizze (Skizze mit exakten Maßangaben in mm)

69191

Sonderbohrung für einen Wannengriff nach Skizze

6994

Sonderbohrung für zwei Wannengriffe nach Skizze

6995

Bohrung für Leselampe nach Skizze

6996