



## AXOR Starck X

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 10726000

### Beschreibung

#### Merkmale

- 2 Verbraucher
- Thermostatkartusche, Ab-/ Umstellventil
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 26 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Anschlussart: Grundkörper
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: A
- DVGW NW-6509CS0574
- PA-IX 9062/IAA


### Zertifikate / Nachhaltigkeit



### Produktabbildung




### Maßzeichnung

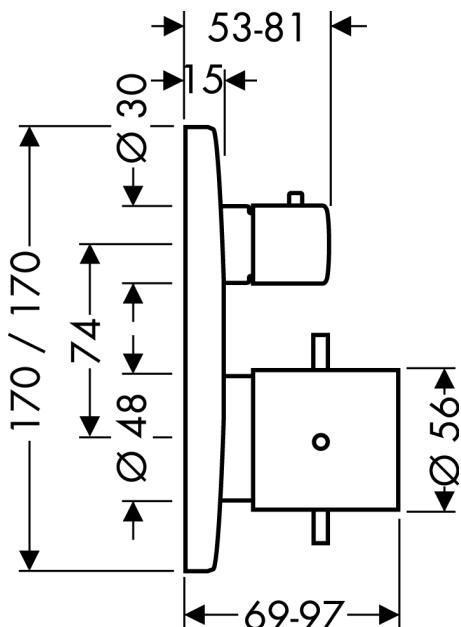

**AXOR Starck X**  
**Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10726000**



#### Durchflussdiagramm

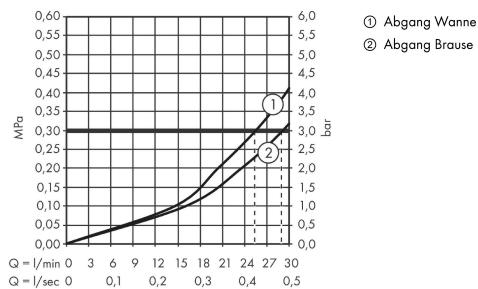


**AXOR Starck X**  
**Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil**  
Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **10726000**



### Explosionszeichnung

Baujahr: >05/11

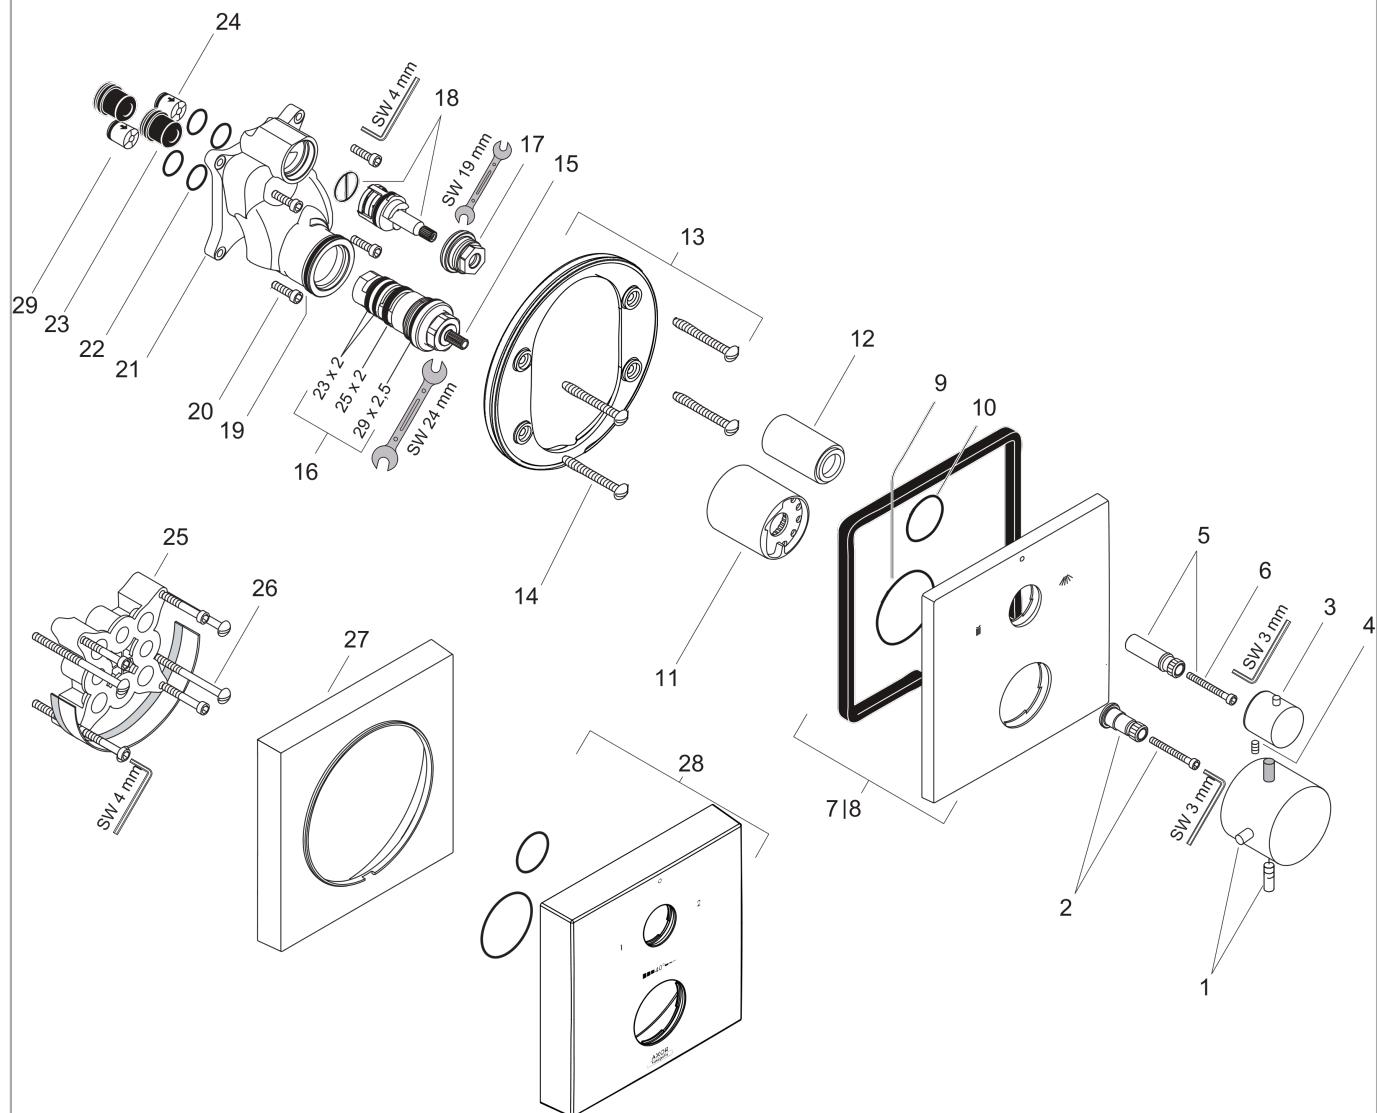



## AXOR Starck X

Thermostat Unterputz mit Ab- und Umstellventil

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 10726000

## Ersatzteilliste

Baujahr: &gt;05/11

| Pos. | Beschreibung                                    | Artikelnummer | PG | VE |
|------|---|---------------|----|----|
| 1    | Thermostatgriff                                 | 10391000      | 14 | 1  |
| 2    | Griffadapter                                    | 96435000      | 6  | 1  |
| 3    | Griff   | 96520000      | 11 | 1  |
| 4    | Madenschraube M4x8                              | 97669000      | 1  | 1  |
| 5    | Griffadapter                                    | 96451000      | 5  | 1  |
| 6    | Zylinderschraube M4x35                          | 92160000      | 1  | 1  |
| 7    | Rosette   | 97926000      | 12 | 1  |
| 8    | Rosette für vertauschte Anschlüsse              | 95826000      | 14 | 1  |
| 9    | O-Ring 48x5                                     | 98174000      | 1  | 1  |
| 10   | O-Ring 30x5                                     | 98153000      | 1  | 1  |
| 11   | Hülse   | 96439000      | 9  | 1  |
| 12   | Hülse   | 96446000      | 8  | 1  |
| 13   | Rosettenträger                                  | 98793000      | 9  | 1  |
| 14   | Trägerschraubenset                              | 96454000      | 3  | 1  |
| 15   | Temperatur Regeleinheit                         | 94282000      | 15 | 1  |
| 16   | Dichtungsset                                    | 95037000      | 10 | 1  |
| 17   | Mutter  | 92853000      | 3  | 1  |
| 18   | Absperreinheit inkl. Umsteller                  | 96509000      | 13 | 1  |
| 19   | O-Ring 39x2                                     | 98158000      | 1  | 1  |
| 20   | Funktionsblock kpl.                             | 92591000      | 19 | 1  |
| 21   | Schraubenset                                    | 96525000      | 3  | 1  |
| 22   | O-Ring 16x2                                     | 98133000      | 1  | 1  |
| 23   | Schalldämpfer                                   | 94073000      | 7  | 1  |
| 24   | Rückflußverhinderer-Set DW 15                   | 94074000      | 5  | 1  |
| 25   | Verlängerung 25 mm                              | 13595000      | 98 | 1  |
| 26   | Trägerschraubenset                              | 97747000      | 1  | 1  |
| 27   | Verlängerung 22 mm                              | 97407000      | 98 | 1  |
| 28   | Rosette Höhe = 33 mm (bei geringer Einbautiefe) | 14969000      | 98 | 1  |
| 29   | Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa) | 92594000      | 5  | 1  |
| a    | Grundset  | 01800180      | 98 | 1  |
| b    | Adapter für vertauschte Anschlüsse              | 93181000      | 18 | 1  |
| c    | Rückflußverhinderer mit Sieb                    | 92499000      | 5  | 1  |