


## BIS Klemmflansch (ev)

(G 20 35)

Befestigung an Stahlträgern

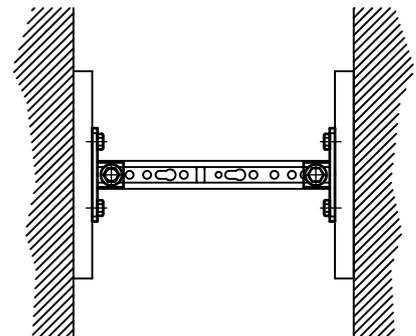

### Vorteile und Eigenschaften

- zur Befestigung an Stahlträgern ohne Schweißen oder Bohren
- pro Befestigungspunkt immer 2 Trägerklammern verwenden
- auch geeignet für Schachtbefestigung
- geeignet für Montageschiene WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt

Art.Nr.	T <sub>(max.)</sub> (Nm)	Für Schiene	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
6613820	15,0	WM0 - 35	50	140,00

