



Advantix-Einsteckablauf

- für nicht abgedichtete Bodenkonstruktion
- Systemmaß 100
- ohne: Abdichtungsflansch

Ausstattung


2 Pendelklappen als Geruchssperre frostsicher und herausnehmbar, Rahmen Edelstahl 1.4404, Rost Edelstahl 1.4301, Mehrfachlippendichtung passend für Rohre und Muffen DN100 wie HT-, PVC- und Gussrohre

güteüberwacht

Ablaufleistung nach DIN EN 1253

Modell 4937.2

Artikel 660 758

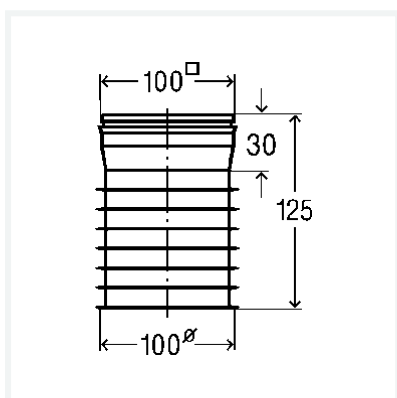

Eigenschaften

Belastungsklasse	BLK	K=300 kg
Ablaufleistung 10 mm (nach DIN EN 1253)	AL 10	0,65 l/s
Ablaufleistung 20 mm (nach DIN EN 1253)	AL 20	0,7 l/s
Durchmesser Nominal	DN	100
Gewicht	375 g	
Volumen	6216 cm ³	
Werkstoff	Kunststoff	