

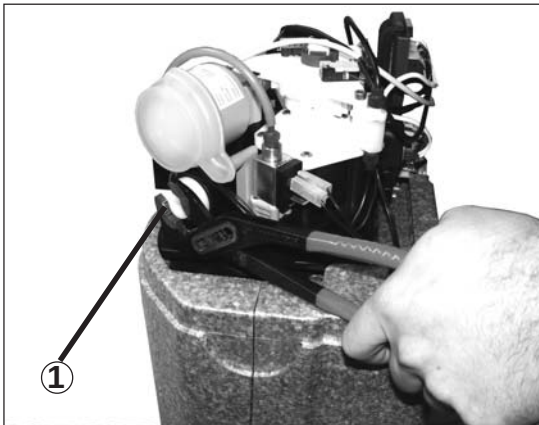


Bild 1

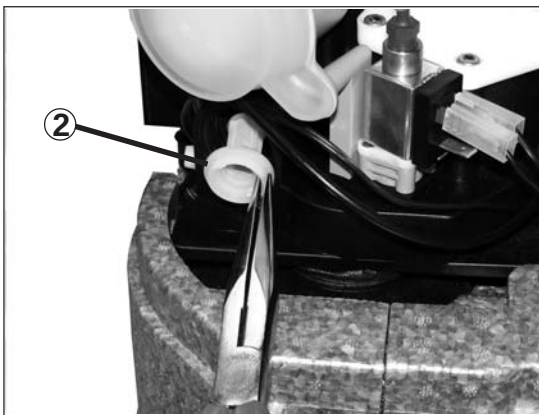


Bild 2



Bild 3



Bild 4



1. Trennen Sie den IT 3000 vom Stromnetz.

2. Nehmen Sie die weiße Abdeckhaube ab.



3. Sperren Sie die Wasserzuleitung ab und machen Sie das Gerät drucklos.

4. Schrauben Sie den Druckminderer ① aus dem Gehäuse (Bild 1).

5. Entfernen Sie den Schmutzfänger mit O-Ring ② aus dem Gehäuse (Bild 2).

6. Montieren Sie den neuen Druckminderer ③ mit neuem Sieb und O-Ring ④ (Bild 3).



Die Montage sollte handfest erfolgen.

7. Öffnen Sie die Wasserzuleitung.

8. Überprüfen Sie das Gerät auf Dichtheit.

9. Stecken Sie den Netzstecker wieder ein.

10. Nehmen Sie das Gerät wieder in Betrieb. Beachten Sie hierzu auch das Kapitel 5 der Bedienungsanleitung zum IT 3000.