



DG15052000001 JS FREISTROMVENTIL, MUFFENANSCHL.

Produktabbildung



Masszeichnung



Produktbeschreibung

Freistromventil
 Anschluss: IG
 ohne Entleerung
 steigende Spindel
 mit Dämmschale
 DN 20
 Ventil: DIN-DVGW
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I

Ausschreibungstext

DG15052000001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: IG
 ohne Entleerung
 steigende Spindel
 mit Dämmschale
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 20
 Anschlussart Innengewinde
 Rp 3/4
 G3/4"
 75mm
 Mindestvolumenstrom 1,0 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Zertifizierung Ventil: DIN-DVGW
 Geräuschprüfzeichen PA-IX 2293/I
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Dämmschale Neopor F 2400
 Brandschutzklasse B1 nach DIN 4102
 bzw. EN ISO 13501-1-E
 Wärmeleitfähigkeit nach ISO 2581
 von 0,032 W/(m*K)
 Dämmdicke entsprechend EnEV
 Techn.- u. Zertifikatsänd. Vorbehalten
 Fabrikat Schlösser

VPE: 4


GTIN: 4044997200049

SCIP: b8bda87d-e448-42e9-aa2b-9538a843faed



Produktdatenblatt

Explosionszeichnung

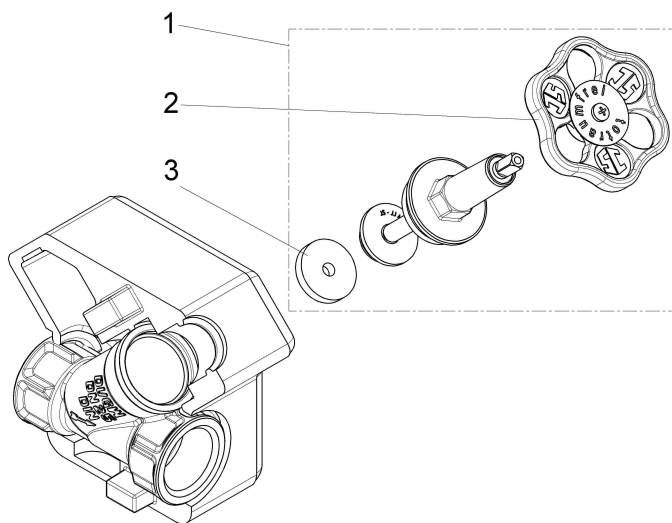

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.
02	JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON
03	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND

Artikel-Nr.
0018162000001
0018590700002
0018602000001

0018590700002

Beschreibung
JS HANDRAD MIT SCHRAUBE+BUTTON

Artikel-Nr.
0018590700002

Durchflussdiagramm

