

AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 161 mm

Oberfläche: **Stainless Steel Optic** Artikelnummer: **45110800**



Beschreibung

Merkmale

- Ausladung: 161 mm
- Strahlart: Laminarstrahl
- Maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 5 l/min
- Temperatur einstellbar über Grundkörper
- Infrarot Näherungselektronik
- automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik
- Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar (5 Einstellungen)
- 230 V / 50 Hz Netzanschluss
- Laufzeit: 10 s
- Hygienespülung aktivierbar (automatischer Wasserlauf)
- Frequenz Hygienespülung: 24 h
- Spülzeit Hygienespülung: 10 s
- Dauerspülung aktivierbar (einmaliger Wasserlauf für 180 Sekunden, geeignet zur thermischen Desinfektion)
- Reinigungsfunktion: manueller Wasserstop zur Beckenreinigung
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: O
- Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen
- für eine optimale Funktion beachten Sie bitte einen Mindestabstand von Mitte Auslauf bis hintere Waschtischkante von 140mm
- SVGW 1712-6709
- PA-IX 7340/IO

Artikeldetails

Preis exkl. MwSt.

1563.00 CHF

Technologie



Zertifikate / Nachhaltigkeit



AXOR Uno

Elektronik-Waschtischmischer Unterputz für Wandmontage mit Auslauf 161 mm

Oberfläche: **Stainless Steel Optic**


Artikelnummer: **45110800**



Produktabbildung



Maßzeichnung

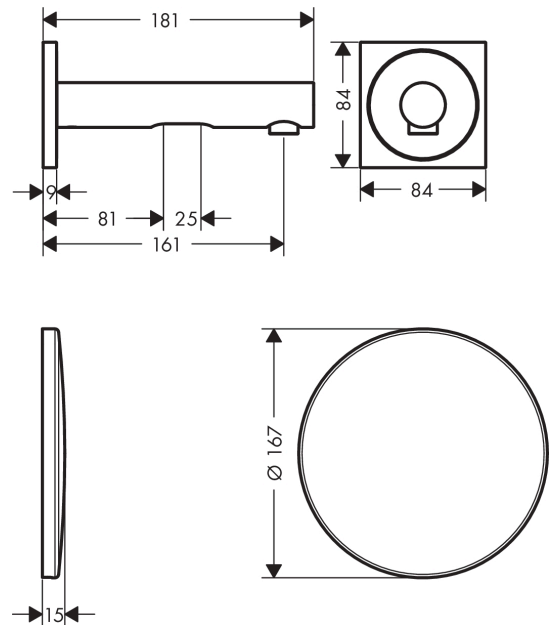

Durchflussdiagramm

