

# Centra Stellantrieb M6061

Drehantrieb für Kombi-QM Ventile

## ANWENDUNG

Der Drehantrieb M6061 ist ein Dreipunkt-Antrieb für die Ventile Kombi-QM V5006TY in DN32 bis DN50.

Überdimensionale Leistung und ein robustes Design setzen einen Standard im Bereich der Stellantriebe.

Der mechanische Anbausatz zwischen Stellantrieb und Drehventil sorgt für einen zuverlässigen Betrieb.

## ZERTIFIZIERUNG

- CE

## BESONDERE MERKMALE

- Überlast- und blockiersicher
- Wartungsfreier Stellantrieb
- Gut sichtbare Stellungsanzeige
- Direkter Anbau an Kombi-QM
- Einfache Handverstellung
- Geräumige Kabelbox
- Langlebig

## TECHNISCHE DATEN


Spezifikationen	
Spannungsversorgung:	230 V AC / 24 V AC; 50 Hz typabhängig
Energieverbrauch:	3.5 VA
Stellsignal:	3-Punkt
Schutzart:	IP 54 gemäß EN60529
Drehwinkel:	90°
Isolationsklasse:	I gemäß EN60730
Umgebungstemperatur:	0 bis 60 °C
Wassertemperatur im Ventil:	2 bis 130 °C
Max. relative Luftfeuchtigkeit:	nicht kondensierend
Gewicht:	1,5 kg




## FUNKTION

Der Stellantrieb wird durch einen Synchronmotor angetrieben. Die Welle des Stellantriebs dreht sich um 90°. In beiden Endpositionen wird der Stellantrieb durch interne Endschalter abgeschaltet. Während einer manuellen Betätigung ist das Getriebe durch eine Kupplung vom Ventil getrennt. Sobald der Stellantrieb angetrieben wird, wird auch das Ventil wieder von diesem bewegt. Keine Nachjustierung erforderlich. Der Stellantrieb ist wartungsfrei.

## VERDRÄHTUNG

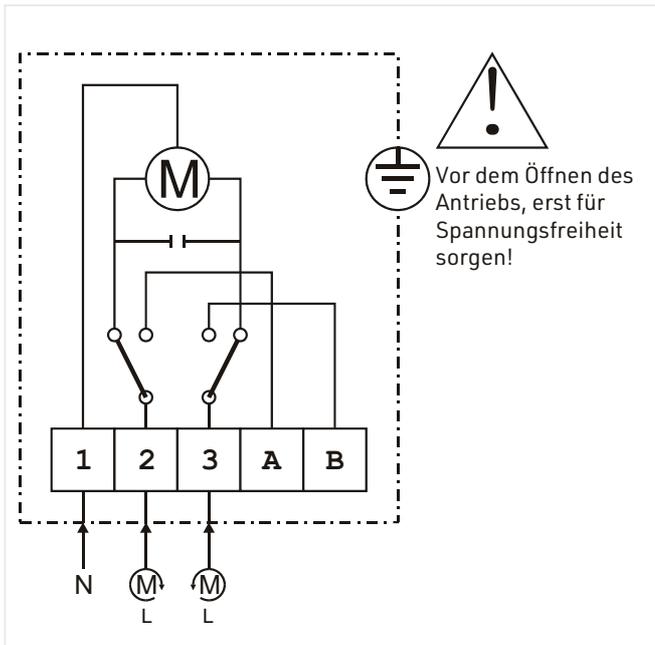

## ABMESSUNGEN

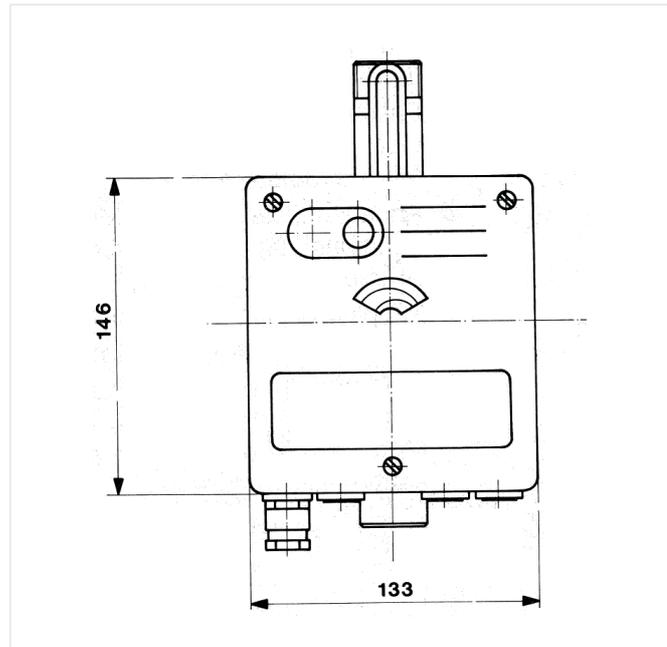

Hinweis: Alle Bemaßungen in mm, sofern nicht anders angegeben.

## BESTELLINFORMATION

Die folgenden Tabellen enthalten sämtliche Informationen, die Sie zum Bestellen eines Artikels Ihrer Wahl benötigen. Geben Sie beim Bestellen immer die Artikelnummer an.

### Produktvarianten

Artikelnummer	Nenn Drehmoment (Nm)	Laufzeit (min.)	Spannungsversorgung
M6061L1019	10	1,5	230 V
M6061A1013			24 V

## ZUBEHÖR

	Beschreibung	Artikelnummer
	<b>Hilfsschalterset</b> Nachrüsteinheit mit 2 Hilfsschaltern, Schaltleistung 3 A, 230 V, anschlussfertig	VMS2



**Ademco 1 GmbH**  
 Hardhofweg 40  
 74821 Mosbach  
 DEUTSCHLAND  
 Tel.: +49 1801 466 388  
 Fax: +49 800 0466 388  
 info.de@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/de

**Ademco Austria GmbH**  
 Thomas Klestil Platz 13  
 1030 Wien  
 ÖSTERREICH  
 Tel.: +43 810 200 213  
 Fax: +43 1 2057 740 038  
 info.at@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/at

**Pittway Sàrl**  
 Zone d'Activités, La Pièce 4  
 1180 Rolle  
 SCHWEIZ  
 Tel.: +41 44 945 01 01  
 Fax: +41 44 945 01 06  
 info.ch@resideo.com  
 homecomfort.resideo.com/ch