


Geberit Varino Bodenablauf horizontal, d50

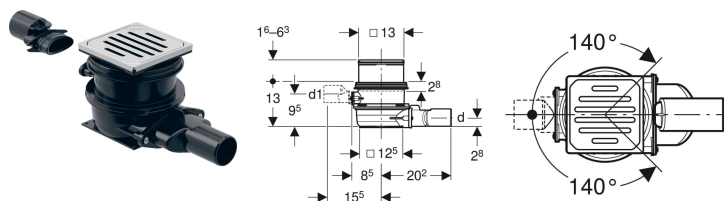

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum Anschließen von Sanitärapparaten
- Zum Einsatz innerhalb von Gebäuden

Eigenschaften

- Güteüberwacht nach EN 1253-3
- Zulauf drehbar um 280°
- Zulauf verschlossen
- Zulauf für den Anschluss von einem Sanitärapparat
- Höhenverstellbar mit Verlängerungsstück
- Geruchsverschlussersatz ohne Werkzeug demontierbar

- Schlagfest
- Chemikalienbeständig
- Belastbarkeit Klasse K 3 (3 kN)

Technische Daten

Einlaufleistung	0.6 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 20 mm	1 l/s
Ablaufleistung bei Stauhöhe 10 mm	0.7 l/s
Sperrwasserhöhe (mm)	50 mm
Werkstoff	PE

Lieferumfang

- Einlaufstutzen aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Abgang aus PE-HD, \varnothing 50 mm
- Edelstahlrost
- Geruchsverschlussersatz
- Bauschutz

Art.-Nr.	d, \varnothing	Ablaufleistung	d1, \varnothing	L	H	VE1
388.023.00.1	50 mm	1 l/s	50 mm	28.7 cm	14.6–19.3 cm	1 St.

Zubehör

- Geberit Rost abschliessbar, für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Verlängerungsstück für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Flansch für Bodenabläufe 13 x 13 cm und Bodeneinläufe 13 x 13 cm
- Geberit Aufsatz Pressdichtungsflansch, für Bodenablauf 13 x 13 cm und Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Haarsieb für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm und Varino Bodeneinlauf 13 x 13 cm
- Geberit Einsatz mit Geruchsklappe, für Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Abpresstopfen für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm
- Geberit Einbauständer für Bodenabläufe
- Geberit Schlitzrost für Varino Bodenablauf 13 x 13 cm, befahrbar



- Nicht geeignet zum Einbau bei Brandschutzanforderungen