


## KFE-Hähne

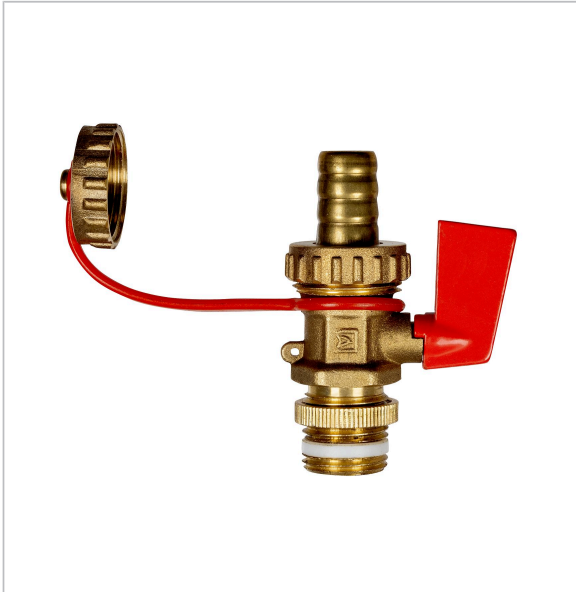

### Benefits

- Robuster Kesselfüllhahn und -entleerhahn
- Wahlweise Messing blank (Trinkwasser) oder Messing vernickelt (Heizungswasser)

### Anwendung

Für geschlossene Heizungsanlagen nach EN 12828.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
KFE-Hahn Ms-blank im Karton	42401
KFE-Hahn Ms-vernickelt im Karton	42407

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Kesselfüllhahn und -entleerhahn. Kugelhahnausführung aus Messing. Einerseits G $\frac{1}{2}$ -Außengewinde mit PTFE-Dichtring und Kontermutter, andererseits  $\frac{1}{2}$ "-Schlauchtülle mit G $\frac{3}{4}$ -Überwurfmutter und Blindkappe mit Kette oder Lasche. Wahlweise Messing blank (Trinkwasser) oder Messing vernickelt (Heizungswasser).