



Pressbacke


PT2

für Kunststoffrohrsysteme

- empfohlen für Pressgun 6 Plus, Pressgun 6, Pressgun 6 B, Pressgun 5, Pressgun 4B, Pressgun 4E, Pressmaschine PT3-H/EH, PT3-AH, Pressmaschine Typ 2 (PT2), Geberit/Mepla-Pressmaschinen Typ PWH 75, Typ N 230 V und Typ N Akku, Geberit/Mapress-Pressmaschinen Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 und ECO 202, Ridgid-Pressmaschinen RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340

Modell 2299.7

Artikel 351 557

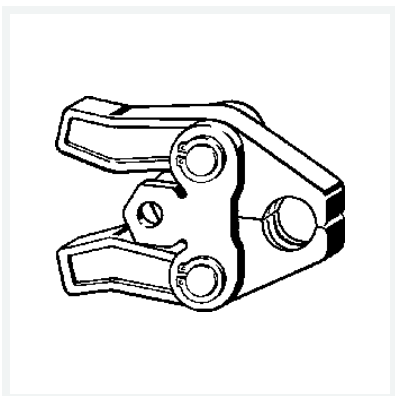

Eigenschaften

Für Sanfix Fosta	SF	20
Für Fonterra	F	20
Gewicht	1715 g	
Volumen	1243,2 cm ³	
Werkstoff	Stahl phosphatiert	