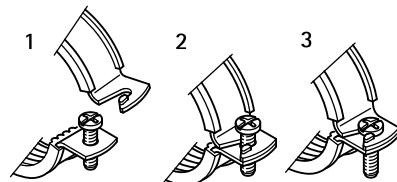


**BISMAT® SL Stützschellen (ev)**

(A 30 20)

für Fallrohre DN 70 - DN 200

M10

**Vorteile und Eigenschaften**

- Zweischaubenschelle
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- der Innendurchmesser ist für schallgedämmte Kunststoff-Abflussrohre (z.B. Friaphon®, Raupiano®, As®) und Gusseisen-Abwasserleitungen ausgelegt
- geeignet für Kunststoffrohre
- Distanzscheiben zwischen den Flanschen garantieren eine 'lockere' Führung des Rohres
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- spezielles Schallschutz-Profil an der Schmalseite der Schelle
- Einlage alterungsbeständig
- Schallschutz für DIN 4109

| Art.Nr. | D<br>(mm) | DN  | Typ     | G   | B<br>(mm) | H<br>(mm) | h<br>(mm) | b x s<br>(mm) | VPE 1 | Gew / 1 Einh<br>(g) |
|---------|-----------|-----|---------|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|---------------------|
| 3408070 | 78        | 70  | GA      | M10 | 154       | 133       | 75        | 25 x 3,0      | 10    | 378.00              |
| 3408075 | 75        | 70  | KA      | M10 | 149       | 129       | 74        | 25 x 3,0      | 10    | 393.00              |
| 3408100 | 110       | 100 | KA / GA | M10 | 184       | 164       | 91        | 25 x 3,0      | 10    | 439.00              |
| 3408125 | 125       | 125 | KA      | M10 | 199       | 179       | 99        | 25 x 3,0      | 10    | 493.00              |
| 3408137 | 135       | 125 | GA      | M10 | 211       | 190       | 104       | 25 x 3,0      | 10    | 540.00              |
| 3408150 | 160       | 150 | KA / GA | M10 | 234       | 214       | 116       | 25 x 3,0      | 10    | 593.00              |

KA = Kunststoff Abflussrohr, GA = Guss Abflussrohr

