



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

Artikelgruppe	Modulare Pressdichtung
Artikelnummer	<b>CRA21490</b>
EAN / GTIN	4260391378935
Bezeichnung	Gliederkette Typ DD GK-600, KTW

### Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); doppelt dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

### Technische Abbildung

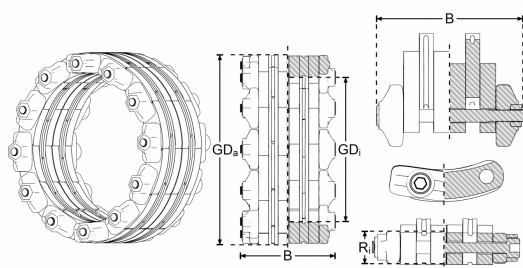

### Bemaßung

R   Ringspalt	80.0-102.0 mm
M   Medienrohr	177.8-3000.0 mm
B   Breite	190 mm

### Spezifikation

Druckdichte	5,0 bar
Anzugsdrehmoment	130.0 Nm
Gewicht	2.706 kg
Material	EPDM (KTW), Rostfreier Edelstahl V2A, PVC (blau)

<b>Prüfung / Zulassung</b>	MPA
----------------------------	-----

### Beständigkeit

Wärmebeständig	120 °C
Kältebeständig	-40 °C
UV-beständig	✓
Erdreichgeeignet	✓
Unterputzgeeignet	✓

