


Datenblatt

Hofablauf System 400, DN 100, D, 580-710 mm

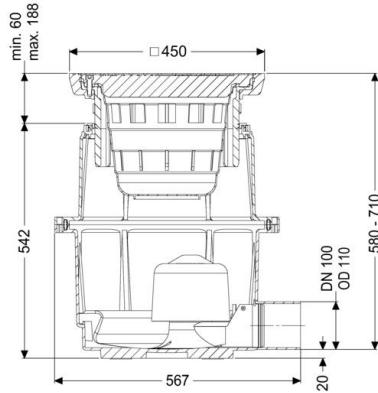

Artikelinformationen

Artikelnummer: 851101D
GTIN: 4026092004302
Preisgruppe: 10

Produktvorteile

- Verschiedene Belastungsklassen erhältlich
- Höhenverstellbares Komplettsystem
- Einfacher Einbau ins Erdreich

Beschreibung

Der Hofablauf aus Kunststoff dient der Punktentwässerung und ist beständig gegen aggressive Abwässer. Er ist mit einem Schlammeimer sowie kraftstoffbeständigen Dichtungen ausgestattet. Das Aufsatzstück aus Kunststoff ermöglicht einen stufenlosen Höhen- und Niveauals- gleich.

Allgemeine Merkmale

Farbe	schwarz
Norm	EN 752
Nennweite (DN)	100
Außendurchmesser (DA)	110 mm
Geruchsverschluss	inklusive

Ausführung

System	400
Heizung	ohne
Schlammeimer	ja
Abdichtung am Aufsatzstück	Anschlussrand
Ablaufleistung (l/s) mit 20 mm Aufstau	4,5

Abmessungen

Höhenverstellbarkeit	55 180 mm
Gewicht netto	25,5 kg
Gewicht brutto	25,5 kg
Grundwasserbeständigkeit ab Unterkante Bodenteil	500 mm
Aussparungsmaß Breite	535 mm
Aussparungsmaß Länge	585 mm
Einstecktiefe min.	55 mm
Verstellbereich	55 185
Einbautiefe	580 710 mm
Art der Höhenverstellbarkeit	teleskopisches Aufsatzstück
Länge	563 mm
Breite	500 mm
Höhe	580 mm
Verpackungsmaß Länge	800 mm
Verpackungsmaß Breite	700 mm
Verpackungsmaß Höhe	700 mm

Behälter/Grundkörper

Auslauf Anzahl
Material Grundkörper
Stutzen Ausführung

1
Kunststoff
waagrecht

Abdeckungsmerkmale

Abdeckungsart
Abdeckung Material
Abdeckung Breite
Abdeckung Länge
Belastungsklasse
Rahmen Breite
Rahmen Länge
Form Aufsatzstück
Schlammeimer

Schlitzrost rund
Grauguss
450 mm
450 mm
D 400 (EN 124)
450 mm
450 mm
eckig
ja

Pumpenkennlinie