
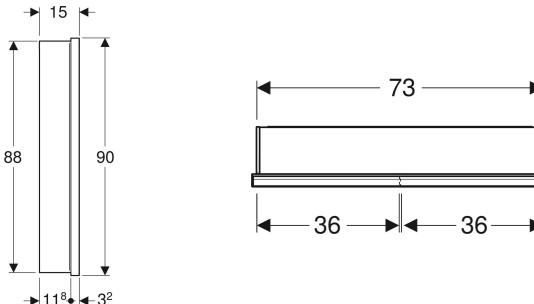


Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit zwei Türen, UP-Montage, Höhe 90 cm

GEBERIT



VERWENDUNGSZWECKE

- Zur UP-Montage

EIGENSCHAFTEN

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit zwei Türen
- Türen beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen
- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert

- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbare

TECHNISCHE DATEN

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse	E
Lichtquelle	
Lichtfarbe	2200–4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

LIEFERUMFANG

- 3 Glaseinlegeböden

- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

ZUSÄTZLICH ZU BESTELLEN

- Rohbaubox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

ZUBEHÖR

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdoselement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight

INFO

- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	<i>B</i> cm	<i>B₁</i> cm	<i>B₂</i> cm	<i>H</i> cm	<i>H₁</i> cm	<i>H₂</i> cm	<i>T</i> cm	<i>T₁</i> cm	<i>T₂</i> cm	Schutzklasse	Leistungsaufnahme W	Steckdose	Lichtstrom (max. oben/unten)	VE ₁ St.
505.822.00.2	weiß / Aluminium pulverbeschichtet	75	36	73	90	88	10.5	15	11.8	3.2	I	75	CEE 7/3 (Schuko)	4165 / 3248 / 917	1