


Geberit Abstützungsset für WC-Keramiken mit kleiner Auflagefläche

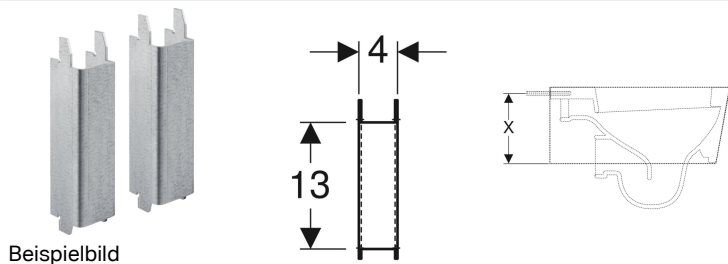

Beispielbild

Verwendungszwecke

- Zum zusätzlichen Abstützen von WC-Keramiken mit Auflagefläche $X < 17$ cm (Auflagefläche X = Maß von der unteren Kante der WC-Keramik bis zur Mitte des Befestigungslochs der WC-Keramik)
- Für Geberit Duofix und Geberit GIS Elemente für Wand-WC mit den vorgesehenen Aufnahmen

Eigenschaften

- Verzinkt
- U-Profil

Technische Daten

Werkstoff

Stahl

Lieferumfang

- Set à 2 Stück

Art.-Nr. VE1

111.847.00.1 1 St.



- Für folgende WC-Keramiken ist bekannt, dass die Abstützungen eingebaut werden müssen: 1) Fabrikat: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), Typ: Link 5051 und Mini Link 5064 2) Fabrikat: Globo (www.ceramicaglobo.com), Typ: GLOBOconcept SAS02 und SAS03