


# BISMAT<sup>®</sup> SL Stützschellen

für Fallrohre DN 70 - DN 200

M10

(A 30 20)

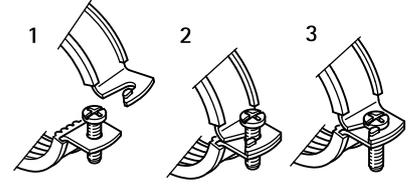

## Vorteile und Eigenschaften

- Zweischaubenselle
- mit Sicherheitsschnellverschluss
- der Innendurchmesser ist für schallgedämmte Kunststoff-Abflussrohre (z.B. Friaphon<sup>®</sup>, Raupiano<sup>®</sup>, As<sup>®</sup>) und Gusseisen-Abwasserleitungen ausgelegt
- geeignet für Kunststoffrohre
- Distanzscheiben zwischen den Flanschen garantieren eine 'lockere' Führung des Rohres
- Schallschutz für DIN 4109
- Material: Stahl
- elektrolytisch verzinkt
- Schallschutzeinlage aus EPDM-Gummi, schwarz
- spezielles Schallschutz-Profil an der Schmalseite der Schelle
- Einlage alterungsbeständig

Art.Nr.	D (mm)	DN	G	B (mm)	H (mm)	h (mm)	b x s (mm)	VPE 1	Gew / 1 Einh (g)
3408070	78	70	M10	154	133	75	25 x 3,0	10	378
3408075	75	70	M10	149	129	74	25 x 3,0	10	393.00
3408100	110	100	M10	184	164	91	25 x 3,0	10	439
3408125	125	125	M10	199	179	99	25 x 3,0	10	493
3408137	135	125	M10	211	190	104	25 x 3,0	10	540
3408150	160	150	M10	234	214	116	25 x 3,0	10	593
3408200	210	200	M10	284	254	132	25 x 3,0	5	764

