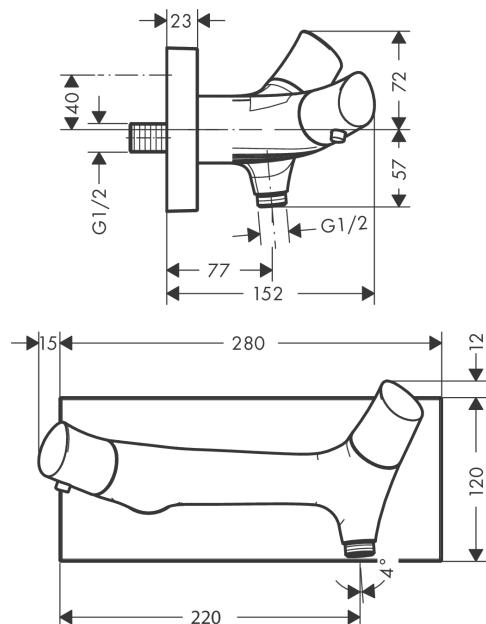



**AXOR Starck Organic****Brausethermostat Aufputz**

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12602000

**Beschreibung****Merkmale**

- 1 Verbraucher
- Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 17 l/min
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar
- Sicherheitssperre bei 40 °C
- Temperaturbegrenzung einstellbar
- Rückflussverhinderer
- mit Schalldämpfer
- Stichmaß: 150 ± 12 mm
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: S-Anschlüsse
- Geräuschgruppe: I
- Durchflussklasse: B
- DVGW NW-6509CO0503
- PA-IX 19966/IB

**Technologie****Zertifikate / Nachhaltigkeit****Produktabbildung****Maßzeichnung**

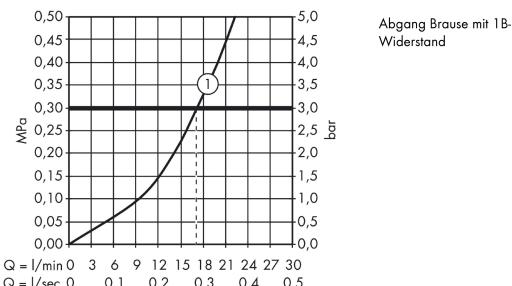
**AXOR Starck Organic****Brausethermostat Aufputz**Oberfläche: **Chrom** Artikelnummer: **12602000****Durchflussdiagramm**

**AXOR Starck Organic**  
**Brausethermostat Aufputz**  
Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12602000



### Explosionszeichnung

Baujahr: >11/12

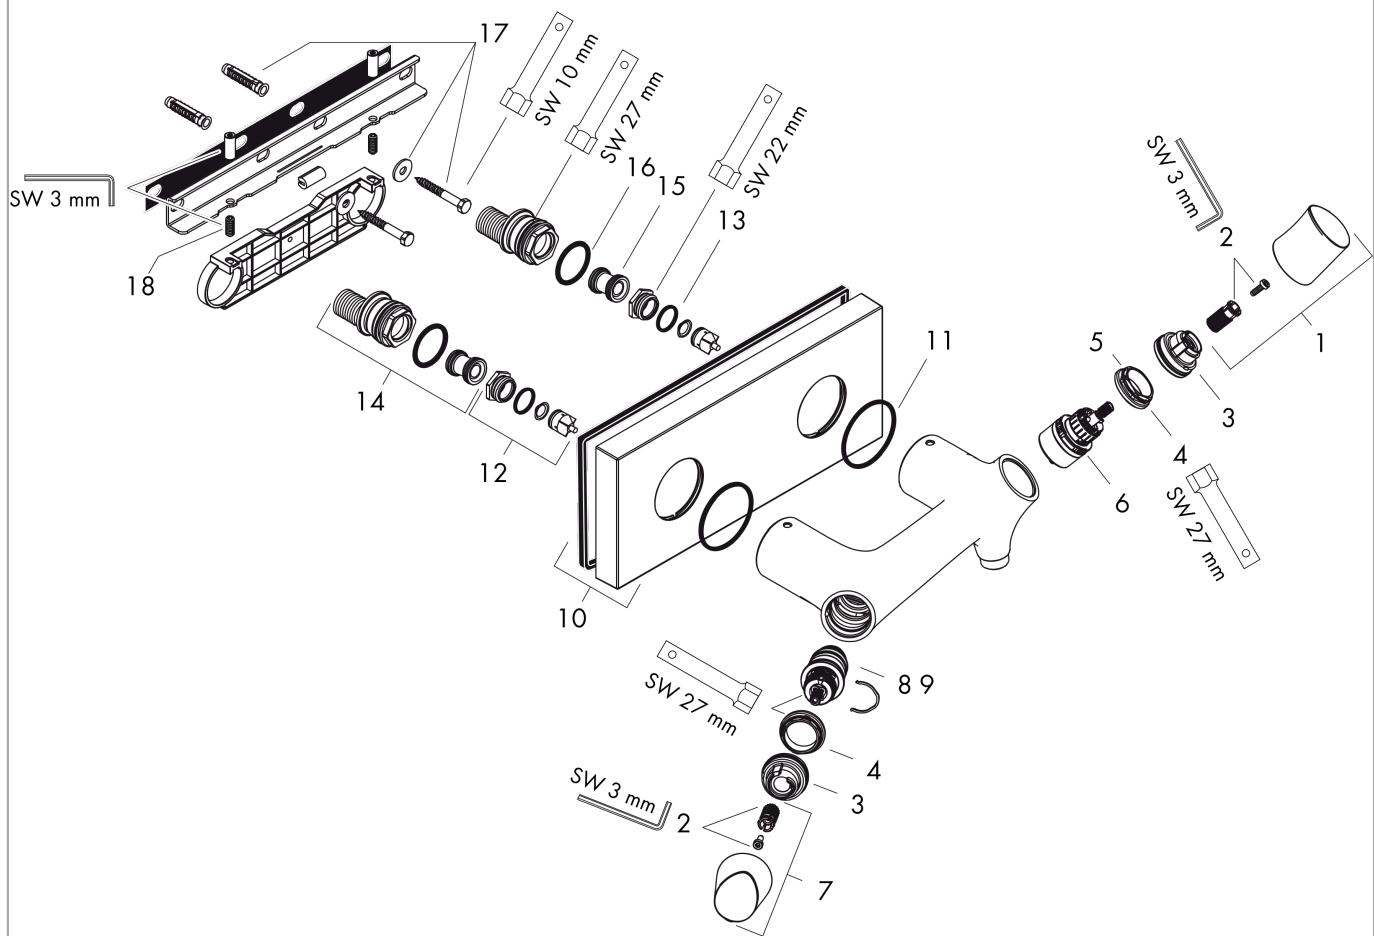

AXOR Starck Organic

Brausethermostat Aufputz

Oberfläche: Chrom Artikelnummer: 12602000

**Ersatzteilliste**

Baujahr: &gt;11/12

<b>Pos.</b>	<b>Beschreibung</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>PG</b>	<b>VE</b>
1	Griff	98333000	14	1
2	Schnappeinsatz mit Schraube	98290000	3	1
3	Anschlagscheibe	98289000	5	1
4	Mutter	98913000	6	1
5	O-Ring 26x1,5	98390000	1	1
6	Absperreinheit	95800000	11	1
7	Thermostatgriff	98334000	15	1
8	Temperatur Regeleinheit	98282000	14	1
9	Regeleinheit für vertauschte Anschlüsse	92373000	18	1
10	Rosette	98332000	19	1
11	O-Ring 50x2,5	95512000	1	1
12	Rückflussverhinderer (druckbeständig bis 2 MPa)	95773000	8	1
13	O-Ring 17x2	98199000	1	1
14	S-Anschluss Set	95772000	13	1
15	Schalldämpfer	96429000	2	1
16	O-Ring 29x3	98371000	2	1
17	Befestigungssatz	95430000	9	1
18	Madenschraube M6x16 inkl. O-Ring 29x3	98372000	3	1
a	Armaturenfett	90920000	5	1
b	Adapter für S-Anschluss	02026000	98	1