


Abbildung ähnlich

### Dusch-, Wannenhandlauf, Sonderlängen 801.35B1S

- waagerecht angeordnete, im rechten Winkel verbundene Stangen mit Stahl-Befestigungsrosetten
- dient im Dusch- und Wannenbereich zum Festhalten und Abstützen
- waagerechte Längen auf Maß gefertigt von 475 mm bis 1800 mm
- 88 mm tief, lichter Abstand zur Wand 55 mm, Stangendurchmesser 33 mm, Rosettendurchmesser 70 mm
- ab einer waagerechten Länge von 1200 mm ist eine zusätzliche Wandanbindung notwendig, da Stützenabstand max. 850 mm betragen darf
- mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Montage an der Wand mit wandspezifischem Befestigungsmaterial und Rosetten von HEWI
- links- und rechtsseitig montierbar
- Verwendung Einhängesitz  
900.51.1..., 802.51...1..., W1/W2 = min. 530 mm  
950.51.1..., W1/W2 = min. 570 mm  
801.51...100, W1/W2 = min. 650 mm  
801.51...110, 801.51...115, W1/W2 = min. 750 mm  
Einhängesitze nur bedingt einsetzbar, wenn Achsmaße W1 oder W2 = 1040 - 1800 mm
- aus mattem Polyamid in den HEWI Farben  
99 (Reinweiß), 98 (Signalweiß), 97 (Lichtgrau),  
95 (Felsgrau) und 92 (Anthrazitgrau)



### Abmessungen in mm

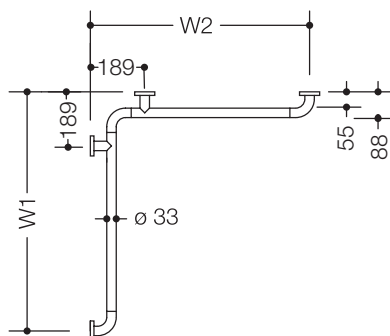


### Farben



Polyamid, matt

### Alternative Farben



Polyamid

Technische Änderungen vorbehalten, 14.08.2019

HEWI Heinrich Wilke GmbH  
Postfach 1260  
D-34442 Bad Arolsen

Telefon: +49 5691 82-0  
Telefax: +49 5691 82-319

info@hewi.de  
www.hewi.com