

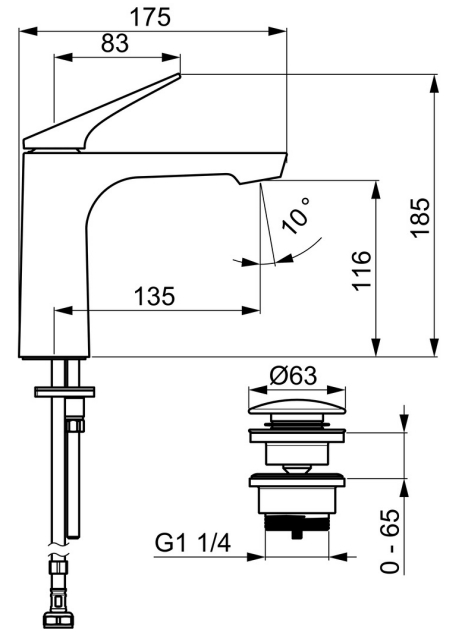


EAN: 4057304023880

[static.hansa.com/3740226333006](http://static.hansa.com/3740226333006)

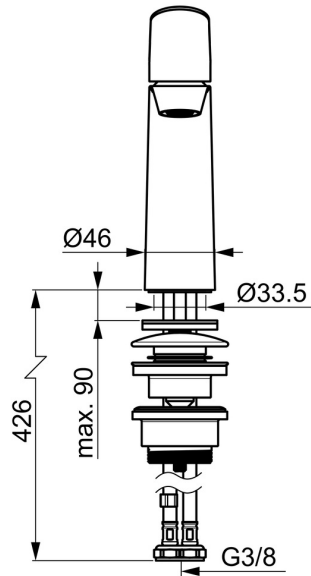

- Waschtisch
- Einhebelmischer, Kaltstartfunktion
- Standmontage
- Matt-Schwarz
- Feststehender Auslauf
- Integrierter Strahlregler, ohne Mundstück direkt in den Armaturenauslauf geschraubt, PCA® konstante Durchflussleistung unabhängig vom Fließdruck
- Einhandbedienhebel/Griff, Hebel mit W+K-Kennzeichnung
- Push-Open-Ablaufgarnitur
- Energiespar-Variante (Cold Start), Kaltwasser in Mittelstellung
- HANSAECO  $\varnothing$  3.0 Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung. Wasserbremse bei ca. 60% Wassermenge
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Rapid-Montagesystem

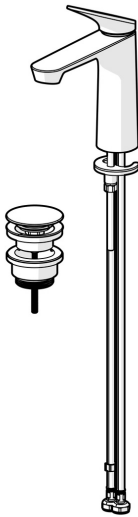

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar (mit Durchflussregler) **5.4 l/min**

### Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +90°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Ausladung **135 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**

### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschkategorie **I (ISO 3822)**

### Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung **DoC**

