



## PRODUKTDATENBLATT

### Produktansicht




### Produktinformationen

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Artikelgruppe | Modulare Pressdichtung           |
| Artikelnummer | <b>CRA21305V4A</b>               |
| EAN / GTIN    | 4260391377464                    |
| Bezeichnung   | Gliederkette Typ ED GK-350, EPDM |

### Produktbeschreibung

Ringraumdichtung in modularer Bauweise: Für den Einbau in Kernbohrungen, Futterrohren oder Rohren; zur Durchführung von unterschiedlichen Medien (Rohre, Kabel usw.); einfach dichtend; gegen drückendes und nichtdrückendes Wasser; modulare Bauweise bestens geeignet für den nachträglichen Einbau; je nach Einsatzgebiet verschiedene Elastomer- qualitäten und Schraubenqualitäten erhältlich; UV- und witterungsbeständiges Material

### Technische Abbildung

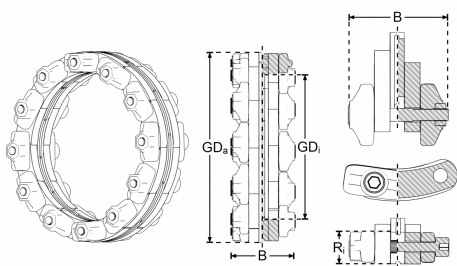

### Bemaßung

|                |               |
|----------------|---------------|
| R   Ringspalt  | 23.5-30.6 mm  |
| M   Medienrohr | 14.0-406.4 mm |
| B   Breite     | 60 mm         |

### Spezifikation

|                  |   |
|------------------|---|
| Druckdichte      | 5,0 bar                                   |
| Anzugsdrehmoment | 15.0 Nm                                   |
| Gewicht          | 0.077 kg                                  |
| Material         | EPDM, Rostfreier Edelstahl V4A, PVC (rot) |

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| <b>Prüfung / Zulassung</b> | MPA |
|----------------------------|-----|

### Beständigkeit

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Wärmebeständig    | 120 °C |
| Kältebeständig    | -40 °C |
| UV-beständig      | ✓      |
| Erdreichgeeignet  | ✓      |
| Unterputzgeeignet | ✓      |

