



EAN: 4057304014369
static.hansa.com/6515910133

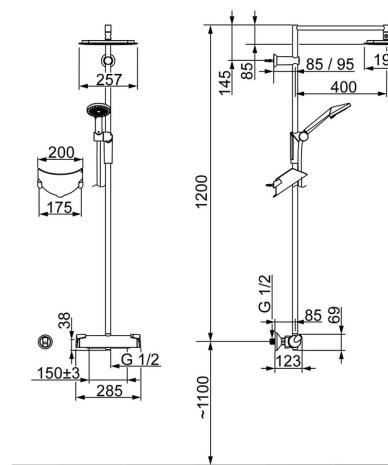


- Dusche
 - Thermostat
 - Wandmontage
 - Matt-Schwarz
 - Temperatureinstellgriff, Durchflusseinstellgriff
 - Drehumsteller, druckunabhängig, Integrierter Umsteller mit Absperrung
 - Handbrause, Brausestange, Verstellbare Brausestangehalterung, Seifenschale, Brauseschlauch (1500 mm), Kopfbrause, Eco-Durchfluss, Schwenkbares Kugelgelenk, Anti-Kalk-Technik
 - Normal – Gleichmäßiger und weicher Wasserstrahl, Erfrischend – Starker Wasserstrahl, aktiviert und erfrischt den Körper, Entspannend – Sanfter Wasserstrahl, angenehm für den ganzen Körper
 - Sicherheitssperre gegen Verbrühen bei 38°C, THERMO COOL: Mehr Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses
 - Thermostatkartusche zur Temperaturregulation, Befestigungsset, Rückflussverhinderer, Schmutzfilter
 - S-Anschlüsse
 - Kürzbar
 - Eigensicher gegen Rückfließen im häuslichen Gebrauch (nach DIN EN 1717)
 - 3-strahlig

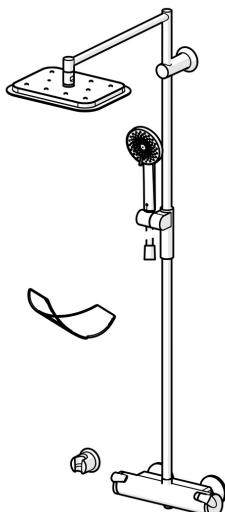

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar	16.2 l/min
Druckverlust bei einem Durchfluss von 0,2 l/s	1.7 bar

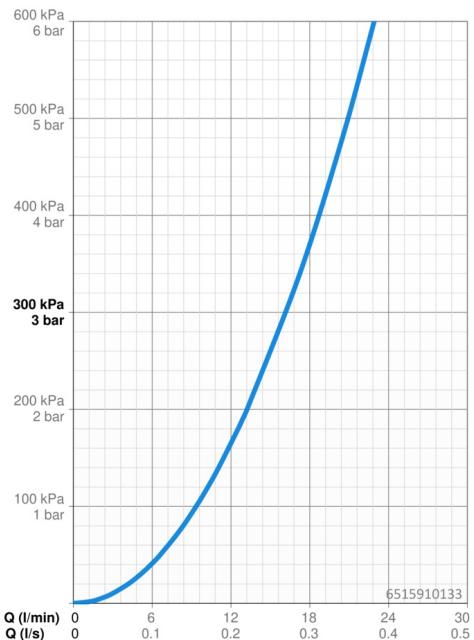

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +65°C
Arbeitsdruck	1-10 bar
Anschlussgröße	G1/2
Installationsabstand	150 ± 15 mm
Länge / Höhe	1200 mm
Ausladung	485 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing/Verbundwerkstoff

Vorschriften

EN Standard	EN 1111, EN 1112, EN 1113
-------------	----------------------------------

Zulassungen und Deklarationen

Konformitätserklärung	DoC
-----------------------	------------

Ersatzteile

SP6515910133

	Name	Art.-Nr.
01	Umsteller/Kartusche	59914116
02	Schmutzfilter, G3/4	59911076
03	Thermostatkartusche, 3,4	59914114
04	Gegenmutter, M36x1,5, SW38	59914319