



Profipress G-Gaszählerkugeleckhahn mit SC-Contur

- für Einstutzengaszähler
- Eingang: R-Gewinde, Ausgang: Profipress G-Anschluss
- abschließbar, plombierbar, Eckform


Ausstattung

Prüföffnung < 1 mm, Prüfschraube G1/8, Dichtelement HNBR, Mehrkant

mit **DIN-DVGW-G-Prüfzeichen**

Modell G2111

Artikel 528 195

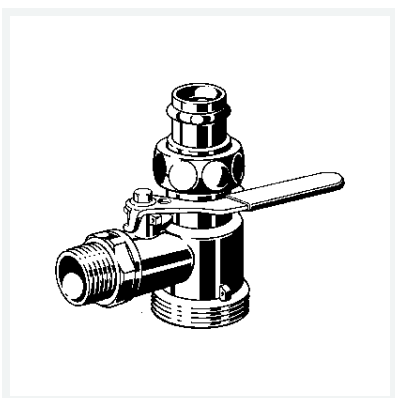

Eigenschaften

Umgebungstemp.	Umgebungstemperatur	max. 70 °C
Höher thermisch belastbar	HTB	650 °C/30 min C1
Betriebsdruck	BD	max. 0,5 MPa (MOP 5)
Außengewinde kegelig	R	1
Rohraußendurchmesser	d	22
Gewicht	1165 g	
Volumen	1491,84 cm ³	
Werkstoff	Messing	