


0015792500001 JS FREISTROMV. BLUE-TEC, AG MULTI

Produktabbildung



Masszeichnung

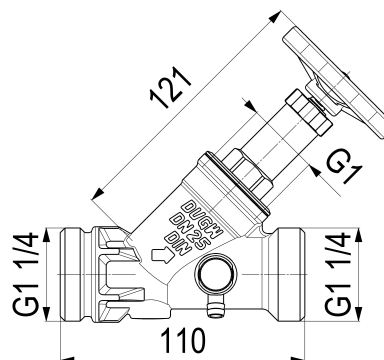

Produktbeschreibung


Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 DN 25
 Anschluss G 1 1/4
 DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 Serie Blue-tec

Ausschreibungstext

0015792500001
 Schlösser Freistromventil
 Anschluss: AG, mit Entleerung
 Ausführung: MULTI
 z.B. Stahl-/ Verbundrohr
 nichtsteigende Spindel
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Gehäuse MS-beschichtet
 Oberteil Messing
 Dichtungen EPDM
 Griffwerkstoff Polyamid
 DN 25
 Anschlussart Aussengewinde MULTI
 Anschluss G 1 1/4
 Mindestvolumenstrom 1,75 l/s
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)
 Betriebstemperatur max. 30 Grad
 Zertifizierung DIN-DVGW
 Geräuschklasse 1
 DN15 bis DN32
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Made in Germany
 Fabrikat Schlösser
 Serie Blue-tec
 DIN-DVGW-Modell



Explosionszeichnung

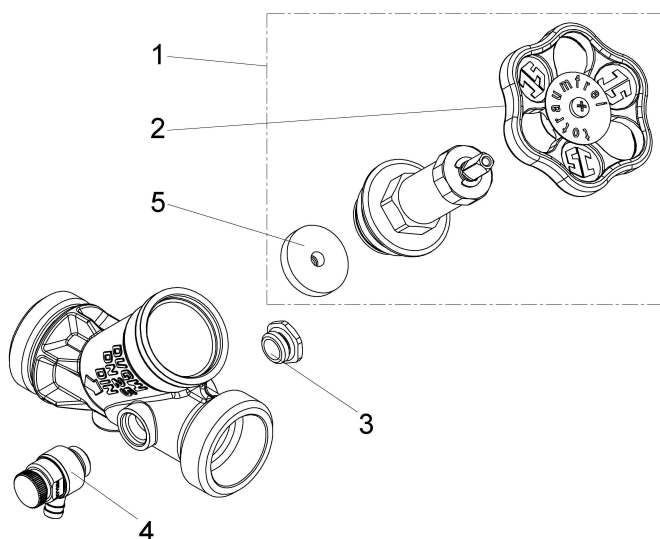

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	JS FETTKAMMER-OT F.FREISTROMVENT.	0018182500001
02	JS HANDRAD LOSE	0018590760201
03	JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
04	JS ENTLERUNGSVENTIL MIT O-RING	0018310860201
05	JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-UND	0018602500001

0018132500001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS OBERTEIL M.ENTL. F.FREISTROMV.	0018132500001
JS ENTLERUNGSSTOPFEN MIT O-RING	0018360800001
JS PROBENAHMEVENTIL MIT AUSLAUF-	0081320800001
JS HANDRAD LOSE	0018590760201
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA15992500001
JS DAEMMSCHALE FUER FREISTROM-UND	DA16352500001

Durchflussdiagramm

