


**0018012000001 JS FETTKAMMER-OT,DURCHG./SCHRAEG.**

**Masszeichnung**

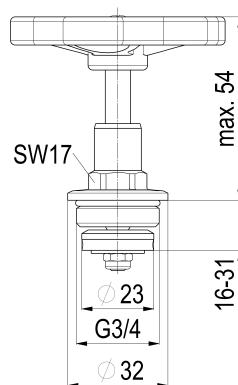

**Produktbeschreibung**

Fettkammer-Oberteil, EPDM  
 für Durchgang- / Schrägsitzventil  
 steigende Spindel  
 MS-blank  
 DN 20

**Ausschreibungstext**

0018012000001  
 Schlösser Fettkammer-Oberteil, EPDM  
 für Durchgang- / Schrägsitzventil  
 steigende Spindel  
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA  
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA  
 MS-blank  
 Oberteil Messing  
 Kegeldichtung EPDM  
 Oberteildichtung EPDM  
 O-Ring EPDM  
 Handrad Polyamid  
 DN 20  
 Anschlussart Aussengewinde  
 G 3/4  
 SW 17  
 h = 16 - 31mm  
 Hmax. = 54mm  
 D1 = 31,5mm  
 D2 = 23mm  
 Betriebsdruck max. 16 bar (PN 16)  
 Betriebstemperatur max. 90 Grad  
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1  
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717  
 für Ventilbaureihen:  
 1105, 1110, 1130, 1150, 1160  
 1405, 1410  
 1440, 1445, 1446  
 1450, 1455  
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten  
 Fabrikat Schlösser

VPE: 50


GTIN: 4044997121535

SCIP: 073317f1-5fc2-4b59-a361-38960ebfb5a7



## Produktdatenblatt

### Explosionszeichnung

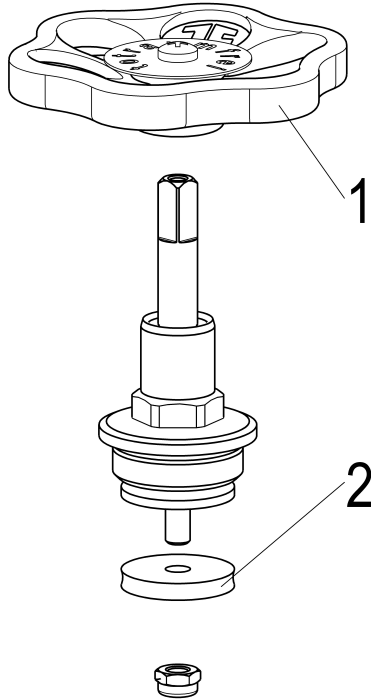

### Ersatzteilliste

| Pos. | Beschreibung                         | Artikel-Nr.   |
|------|--------------------------------------|---------------|
| 01   | JS HANDRAD MIT<br>SCHRAUBE+BUTTON    | 0018590700002 |
| 02   | JS KEGELDICHTUNG F.<br>DURCHGANG-UND | 0018602000001 |

### 0018602000001

| Beschreibung                          | Artikel-Nr.   |
|---------------------------------------|---------------|
| JS KEGELDICHTUNG F. DURCHGANG-<br>UND | 0018602000001 |
| JS HANDRAD MIT<br>SCHRAUBE+BUTTON     | 0018590700002 |