



## Geberit ONE Spiegelschrank mit Nische und ComfortLight, mit einer Tür, UP-Montage, Höhe 90 cm



Beispielbild

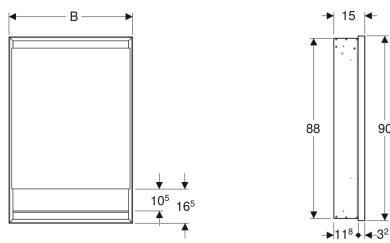

### Verwendungszwecke

- Zur UP-Montage

### Eigenschaften

- Mit ComfortLight
- LED-Beleuchtung
- Indirekte Beleuchtung
- Innenbeleuchtung
- Lichtstimmung von Orientierungslicht bis Tageslicht stufenlos einstellbar
- Funktionen über Touchsensor auslösbar
- DALI-kompatible Steuerung
- Mit Geberit Home App kompatibel
- Zeitfenster in gewünschter Lichtstärke mit Geberit Home App individuell einstellbar
- Mit einer Tür
- Tür beidseitig verspiegelt
- Mit zwei Steckdosen

- Steckdosen auf der Innenseite oben links und oben rechts montiert
- Glaseinlegeböden stufenlos versetzbare

### Technische Daten

Schutzart	IP44
Nennspannung	230 V AC
Betriebsspannung	24 V DC
Netzfrequenz	50 Hz
Werkstoff	Aluminium
Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Lichtfarbe	2200–4000 K
Lebensdauer LED-Beleuchtung max.	72000 h
Messverfahren	L80B10
Farbwiedergabeindex	90
Standardabweichung des Farbabgleichs	3 SDCM

### Lieferumfang

- 3 Glaseinlegeböden
- Blinddeckel für Steckdose links oder rechts
- Montagematerial

### Zusätzlich zu bestellen

- Rohbaobox für Geberit ONE Spiegelschrank, Höhe 90 cm

Art.-Nr.	Farbe / Oberfläche	B	B1	B2	H	H1	H2	T	T1	T2	Schutzklasse	Leistungsaufnahme	Steckdose	Tür	Lichtstrom (max./oben/unten)	V E1
505.820.00.7	schwarz matt / Aluminium pulverbeschichtet	60 cm	57.5 cm	58 cm	90 cm	88 cm	10.5 cm	15 cm	11.8 cm	3.2 cm	I	60 W	CEE 7/3 (Schuko)	Anschlag links	3273 / 2552 / 721 lm	1 St.

### Zubehör

- Abdeckrahmen für Geberit ONE Spiegelschrank, UP-Montage
- Geberit ONE Steckdosenelement für Spiegelschrank
- Geberit ONE Griff für Spiegeltür
- Geberit Magnethalter
- Geberit Vergrößerungsspiegel
- Geberit ONE Netzteil für DALI-Bus für ComfortLight
- Geberit LED-Deckenspot DALI, für ComfortLight



- Standardmäßige Betätigung über Spiegelschrank und Raumtaster. Betätigung über Raumschalter muss in der Geberit Home App entsprechend umgestellt werden