

Produktdatenblatt

Artikelbezeichnung: Ultraschallwärmemengenzähler Calidus-tec mit Flanschanschluss
inkl. Rechenwerk und Temperaturfühler

Artikelnummer: 00 425U XX00 0XX





Technische Daten

Medien: Trinkwasser und andere neutrale Flüssigkeiten
Temperatur: Kaltwasser max. 5°
Warmwasser max. 130°
Betriebsdruck: max. 25 bar (PN 25)
Material: Gehäuse: Messing
Rechenwerkgehäuse: Kunststoff
Fühlerdurchmesser: 6mm (andere auf Anfrage)
Verfügbare Module: Wireless M-Bus (OMS)
M-Bus kabelgebunden
Impulsgeber

Artikel-Nr. XX		5000 051	6500 061	8000 071	1000 081
Nennweite	DN	50	65	80	100
Nenndurchfluss qp	m³/h	15	25	40	60
Druckverlust Δp qp	bar	110	105	160	115
Druckverlustkurve		K	M	N	O
Nenndruck PN	bar	25	25	25	16
Flanschanschluss	DN	50	65	80	100
Baulänge a	mm	270	300	300	360
Höhe b	mm	59	52	56	68
Flansch-Ø c	mm	155	185	200	235
Teilkreis-Ø d	mm	125	145	160	180
Loch-Ø e	mm	18	18	18	18
Lochanzahl		4	8	8	8
Anschluss-Ø f	mm	102	122	138	158
Breite Flansch g	mm	20	22	24	24
Gewicht (Standartausführung)	kg	8	11	13	22

Sonderprogrammierungen und -ausstattungen auf Anfrage

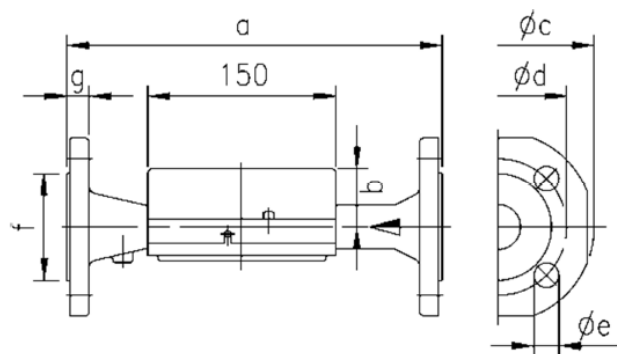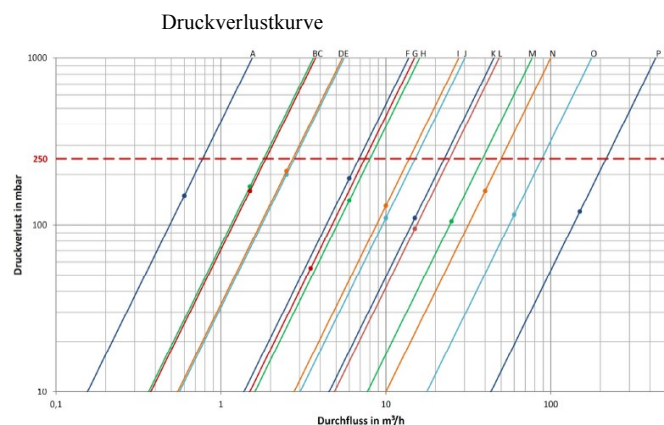

Stand: April 2021
Technische Änderungen vorbehalten