


Klappsitz 801.51.217

- Konstruktion aus Stangen und Sitzfläche
- dient zum sicheren Sitzen im Duschbereich
- maximale Belastbarkeit 150 kg
- mit platzsparend hochklappbarer Sitzfläche
- Montage an der Wand mit wandspezifischem HEWI Befestigungsmaterial
- Dichtband und Dichtronden zur Abdichtung der Befestigungspunkte nach DIN 18534 sind im Lieferumfang enthalten
- verdeckte Befestigung
- 478 mm breit, 428 mm tief
- Sitzfläche 450 mm breit
- aus hochglänzendem Polyamid in allen HEWI Farben
- mit korrosionsgeschütztem Stahlkern
- Wandplatten aus Polyamid mit integriertem Stahlkern

Abmessungen in mm

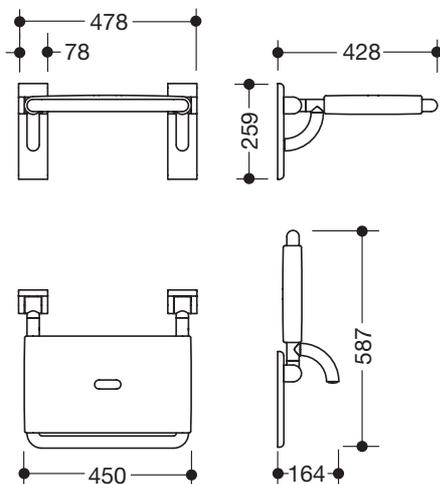

Farben

98	99	97	95	92	90	86	84	18	24	36	33	74	72	55	50
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----