


0071201550001 JS KOMBI-ECKVENTIL,NICHT SELBSTD.

Produktabbildung



Masszeichnung

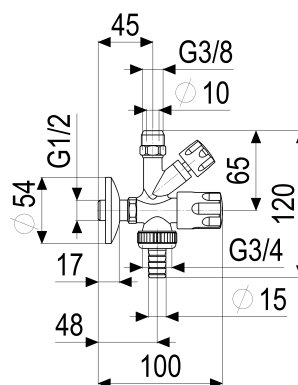

Produktbeschreibung

Kombi-Eckventil
 Anschlussgewinde nicht selbstdichtend
 poliert verchromt
 Designgriff
 DN 15
 Geräuschklasse 2
 mit Rückflussverhinderer
 Quetschverschraubung mit Längenausgleich
 Rosette und Schlauchverschraubung
 Geräteanschlussarmatur

Ausschreibungstext

0071201550001
 Schlösser Kombi-Eckventil
 Anschlussgewinde nicht selbstdichtend
 Werkstoff nach TrinkwV und UBA
 Nickelwerte nach TrinkwV und UBA
 poliert verchromt
 Gehäuse Messing
 Oberteil Messing
 Kegeldichtung POM
 Oberteildichtung EPDM
 Designgriff
 DN 15
 Anschlussart Aussengewinde
 d = G 1/2 nicht selbstdichtend
 t = 17mm
 d1 = 10mm
 d2 = G 3/4
 für Schlauch 1/2"
 D = 54mm
 L = 100mm
 L1 = 44,5mm
 L2 = 48mm
 H = 120mm
 H1 = 65mm
 Betriebsdruck max. 10 bar (PN 10)
 Betriebstemperatur max. 90 Grad
 Geräuschklasse 2
 G-Gewinde ISO 228 Teil 1
 Trinkwasserverordnung DIN EN 1717
 Lieferumfang mit Rückflussverhinderer
 Quetschverschraubung mit Längenausgleich
 Rosette und Schlauchverschraubung
 Techn.- u. Zertifikatsänd. vorbehalten
 Fabrikat Schlösser
 Serie Geräteanschlussarmatur


VPE: 1

GTIN: 4044997145487

SCIP: c45cf392-bf8b-4c5c-be81-b3eba15f2c98



Explosionszeichnung

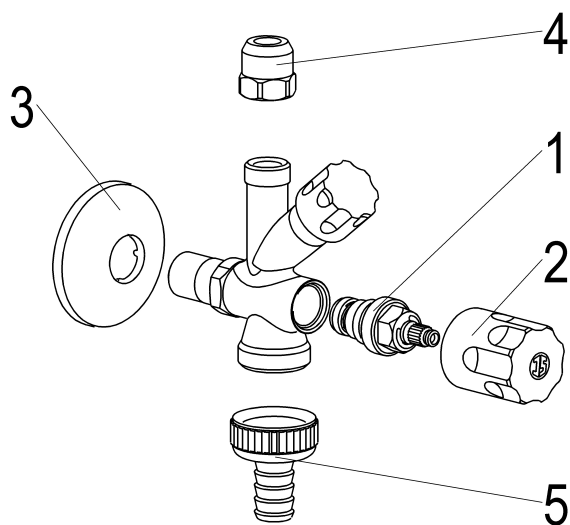

Ersatzteilliste

Pos.	Beschreibung	Artikel-Nr.
01	SANITAEROBERTEIL MIT RV 3/8"	0018261000201
02	JS DESIGNGRIF F. KOMBI-ECKVENTIL	0071261050001
03	JS WANDROSETTE FUER KOMBI-EV+EV	0017200050001
04	JS QUETSCHVERSCHRAUBUNG, MIT	0018981050001
05	JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018481500001

0018261052001

Beschreibung	Artikel-Nr.
JS SANITAER-OT	0018261052001
M.RUECKSCHLAGKEGEL	
JS SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG, 2-TEILIG	0018481500001
JS WANDROSETTE FUER KOMBI-EV+EV	0017200050001
JS QUETSCHVERSCHRAUBUNG, MIT	0018981050001

Durchflusssdiagramm

